

MSD

MSD 200 1CT/40

MSD – het juiste licht, een helder podium Deze compacte enkelkneeps lampen maken een optimale lichtproductie en nauwkeurige bundelbeheersing mogelijk, terwijl ze ook zorgen voor daglichtkleurtemperaturen; alles wat nodig is voor een geweldig helder podium en een levendig amusement. En aangezien ze ook een langere levensduur bieden, helpen ze de exploitatiekosten te minimaliseren via minder lampvervanging en minder arbeidsuren voor onderhoud.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY9.5 [GY9.5]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Studio/Disco
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	2000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (min.)	11500 lm
Lichtstroom (nom.)	13500 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	323
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	328
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	67 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	80

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	200 W
Lampstroom (nom.)	3.4 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]

Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	500 °C
Kneeptemperatuur (max.)	350 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790091470200
Productnaam voor bestelling	MSD 200 1CT/40
EAN/UPC - Product	8727900914702
Bestelcode	91470200
Local Code	MSD200
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40

Wijziging van gegevens voorbehouden


MSD

Materiaalnr. (12NC)	928097205114
Netto gewicht (per stuk)	0.030 kg

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




MSD 200

Product	D	O	L	L	L	C	F	F	F
MSD 200 1CT/40	23 mm	5.0 mm	54 mm	56 mm	55 mm	108 mm	29 mm	28 mm	27 mm

Fotometrische gegevens

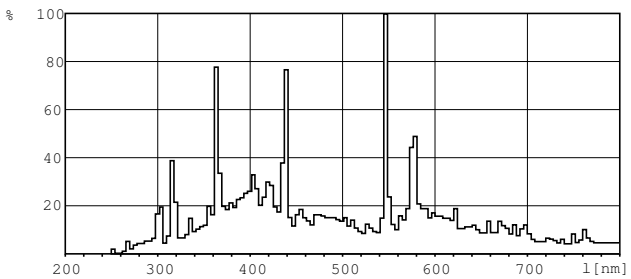

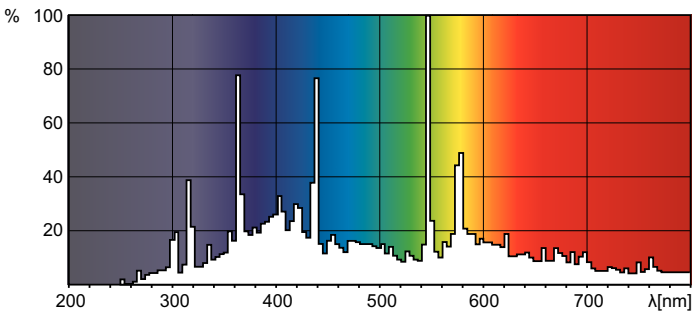

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.