

CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

De Philips CorePro LED PLC 2P is een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van TL-verlichting in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24D-1 [G24d-1]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	30000 h
Schakelcyclus	50.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	120 °
Lichtstroom (nom.)	475 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	105,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,5 W
Lampstroom (max.)	25 mA
Lampstroom (min.)	20 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	35 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	100 mm
Lampvorm	Buis, enkelkneeps

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Energiebesparend product	Yes

Wijziging van gegevens voorbehouden


CorePro LED PLC 2P

Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Goedkeuringsmerktekens	TÜV
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	403560

Productgegevens	
Volledige productcode	871869670659600
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

EAN/UPC - Product	8718696706596
Bestelcode	70659600
Lokale code	CPLC8302PG24D1
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001350702
Net Weight (Piece)	0,070 kg


Maatschets




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	137,6 mm

CorePro LED PLC 4.5W 830 2P G24d-1

Fotometrische gegevens



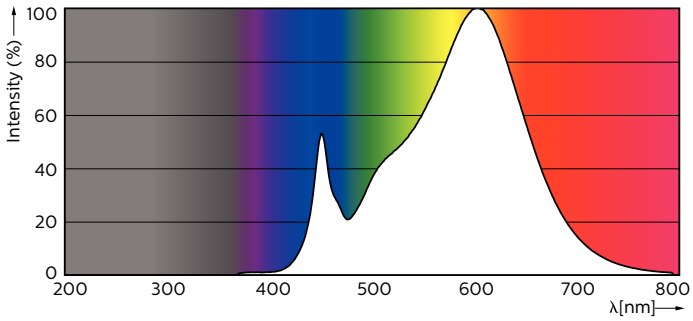


CorePro LED PLC 100mm 5W G24D-1 830 475lm

LEDtube 100mm 5W G24D-1 830 475lm


CorePro LED PLC 2P

Fotometrische gegevens




LEDtube 100mm 5W G24D-1

Levensduur

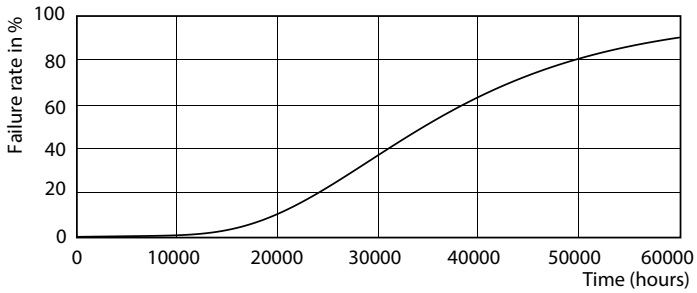

LEDtube 100mm 5W G24D-1

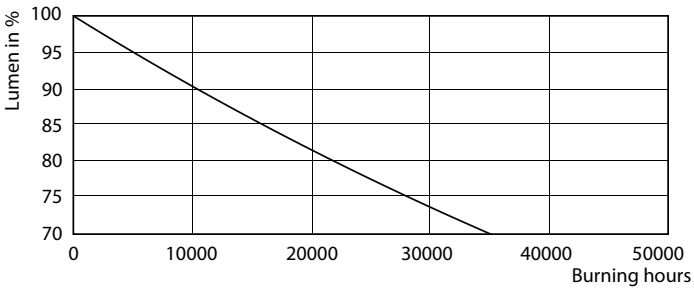

LEDtube 100mm 5W G24D-1

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.