

TL-M Rapid Start Standaardkleur

TL-M RS 40W/33-640 SLV/25

De TL-M RS (Rapid Start)-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen, maar waar de kleurweergave niet belangrijk is. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	2850 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	73 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	81 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	72 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	63

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39,5 W
Lampstroom (nom.)	0,430 A
Spanning (nom.)	101 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A

Wijziging van gegevens voorbehouden

TL-M Rapid Start Standaardkleur


Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	47 kWh

Lokale code	TLM40W33RS
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928030503371
Nettogewicht SAP (per stuk)	273,600 g
ILCOS-code	FD-40/41/2B-LC/P-G13

Productgegevens

Volledige productcode	871150072429840
Productnaam voor bestelling	TL-M RS 40W/33-640 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500724298
Bestelcode	72429840


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-M 40W/33-640 RS

Fotometrische gegevens

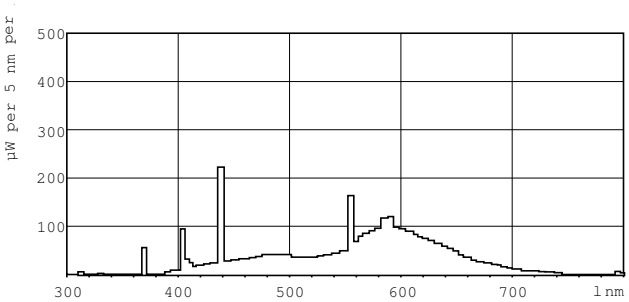

LDPB_TL-M-RS_33-640-Spectral power distribution B/W

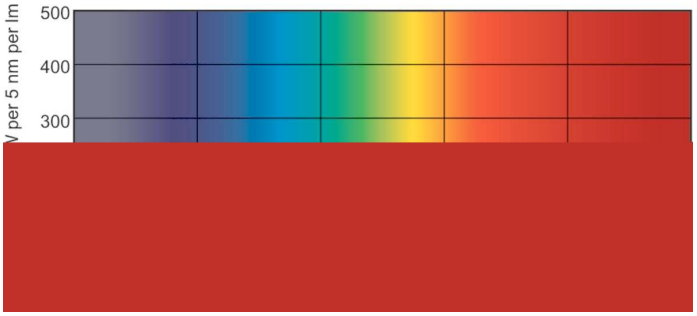

LDPO_TL-M-RS_33-640-Spectral power distribution Colour

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.