


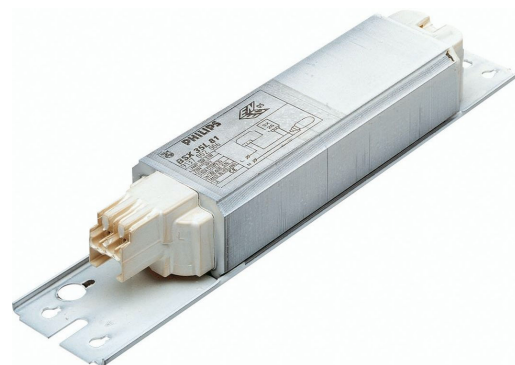

HID-Basic BSX (SOX)

BSX 35/55 L82 240V 50Hz BCO-196

Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe ontsteker voor SOX- en SOX-E-lampen


Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	L82
Vormgeving	BCO-196
Lamptype	SOX
Number of Lamps	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8% - +6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.22 A
Input Current Without PF Correction	0.60 A
Power Factor Without PF Compensation (Nom)	0,35
Vermogensverliezen (nom.)	12.0 W
Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0.70-1.50 mm ²
Connectortype	Insert
Systeemeigenschappen	
Condensator	5.7µF/450V
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	35/55

Aanbevolen ontsteker	ignitor SX72 (913654059066)
Temperatuur	
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil, normale omstandigheden	65 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Goedkeuringsmerkttekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871150092053930
Productnaam voor bestelling	BSX 35/55 L82 240V 50Hz BCO-196
EAN/UPC - Product	8711500920539
Bestelcode	92053930
Local order code	BSX355L82
SAP Numerator - Quantity Per Pack	1
SAP Numerator - Packs per Outer	24
SAP Material	913700200926
SAP Net Weight (Piece)	0.925 kg

HID-Basic BSX (SOX)

Maatschets

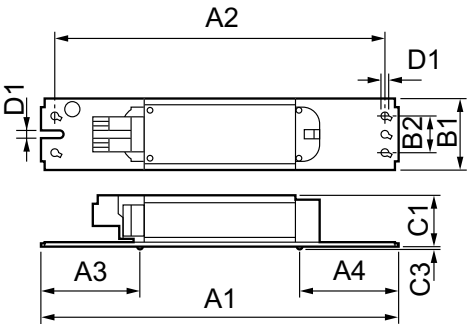

BSX 35/55 L82 240V 50Hz BC0-196

Product	D1	C1	C3	A1	A2	A3	A4	B1	B2
BSX 35/55	4,2	28,0	1,5	196,0	180,0	54,0	54,0	39,0	20,0
L82 240V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
50Hz									
BC0-196									

