Downlight DN060B

LEDINAIRE DN010B LED18S/830 PSU WH

LED Module, system flux 1800 lm - 830 warm white - Voedingsunit - White

Installeer vandaag nog de LEDinaire Downlight. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]
Bundelhoek lichtbron	90 x 90 °
Kleur lichtbron	830 warmwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA-units	1 unit
VSA	-
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver meegeleverd	Ja
Optiektype	Symmetrisch
Lichtbundelspreiding armatuur	10°
Aansluiting	Insteekconnector, 2-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmerkteken	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-
Garantieperiode	3 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB	48
RoHS-merkteken	RoHS mark

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Spanning stuursignaal	-
Aanloopstroom	17.2 A
Duur aanloopstroom	0.0016 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Metaal/kunststof
Reflectormateriaal	Staal
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Stainless steel

Wijziging van gegevens voorbehouden

Downlight DN060B

Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Hoogte armatuur	120 mm
Diameter armatuur	233 mm

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidcode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1800 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	100 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <5
Initieel ingangsvermogen	18 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	1.50 %
Mediaan nuttige levensduur L70B50	30000 h
Mediaan nuttige levensduur L80B50	20000 h
Mediaan nuttige levensduur L90B50	10000 h

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871016330661299
Productnaam voor bestelling	DN060B LED18S/830 PSU WH
EAN/UPC - Product	8710163306612
Bestelcode	30661299
Local Code	DN060B1883PWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	8
Materiaalnr. (12NC)	911401531931
Netto gewicht (per stuk)	0.630 kg

650°C IP 20 IK 02

Maatschets

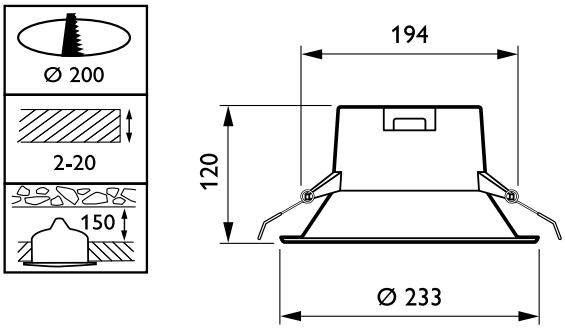

SmartBright LED DN060B-DN063B

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.