


Downlight DN060B

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L65
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871016330663699

Productnaam voor bestelling	DN060B LED18S/840 PSU WH
EAN/UPC - Product	8710163306636
Bestelcode	30663699
Lokale code	DN060B1884PWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	8
SAP-materiaal	911401532131
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,630 kg




Maatschets

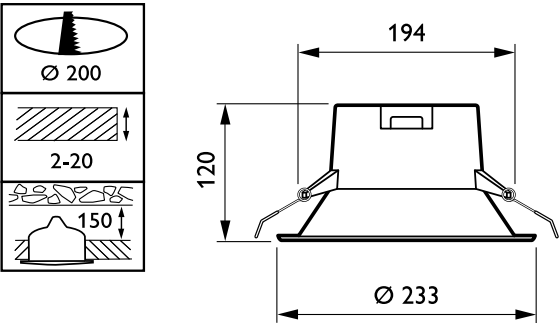


SmartBright LED DN060B-DN063B

Fotometrische gegevens



Downlight DN060B LED18S 840 PSU WH

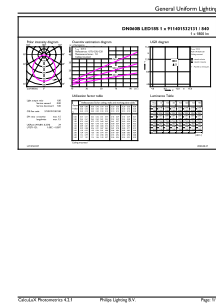

Downlight DN060B LED18S 840 PSU WH

Downlight DN060B

