



Downlight DN060B

LEDINAIRE DN010B LED18S/840 PSU WH

LED Module, system flux 1800 lm - 840 neutraalwit - Voedingsunit - White

Installeer vandaag nog de LEDinaire Downlight. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Code lampenfamilie	LED18S [LED Module, system flux 1800 lm]
Bundelhoek lichtbron	90 x 90 °
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA-units	1 unit
VSA	-
Driver/voedingsunit/transformatie	PSU [Voedingsunit]
Driver meegeleverd	Ja
Optiektype	Symmetrisch
Lichtbundelspreiding armatuur	10°
Aansluiting	Insteekconnector, 2-polig
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmerkteken	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-
Garantieperiode	3 jaar
Constante lichtopbrengst	No

Aantal producten op MCB	48
RoHS-merkteken	RoHS mark

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Spanning stuursignaal	-
Aanloopstroom	17.2 A
Duur aanloopstroom	0.0016 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Metaal/kunststof
Reflectormateriaal	Staal
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Bevestigingsmateriaal	Stainless steel

Downlight DN060B

Afwerking lichtkap/lens	Opaal
Hoogte armatuur	120 mm
Diameter armatuur	233 mm

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidcode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1800 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	100 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	>80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <5
Initieel ingangsvermogen	18 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	1.50 %
Mediaan nuttige levensduur L70B50	30000 h


Mediaan nuttige levensduur L80B50	20000 h
Mediaan nuttige levensduur L90B50	10000 h

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Geschikt voor willekeurig schakelen	Niet van toepassing

Productgegevens

Volledige productcode	871016330663699
Productnaam voor bestelling	DN060B LED18S/840 PSU WH
EAN/UPC - Product	8710163306636
Bestelcode	30663699
Local Code	DN060B1884PWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	8
Materiaaln. (12NC)	911401532131
Netto gewicht (per stuk)	0.630 kg



Maatschets

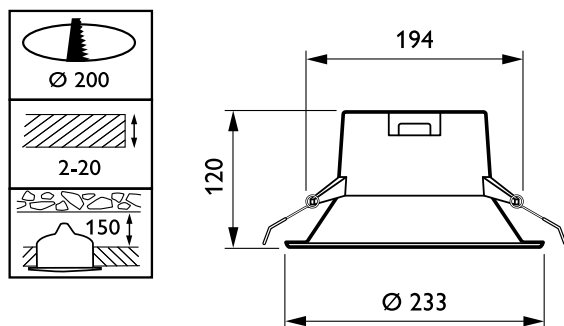

SmartBright LED DN060B-DN063B

