

3-fasen rail RCS750

RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengten van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. U kunt moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als u verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kunt u een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Gloeidraadtest	850/5 [Temperatuur 850 °C, duur 5 s]
Pendelaccessoires	Nee [-]
Mechanische accessoires	Nee [-]
Accessoirekleur	White
Product Family Code	RBS750

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Elektrische accessoires	No [-]
Circuit	3C [3-fasen spanningsrail]

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lengte armatuur	3000 mm
verpakking	3000 mm

Goedkeuring en Toepassing	
IP-beschermingsklasse	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]

Productgegevens	
Volledige productcode	871155914982000
Productnaam voor bestelling	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)
EAN/UPC - Product	8711559149820
Bestelcode	14982000
Local Code	RBS7503CL3000W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910930009318


Wijziging van gegevens voorbehouden

3-fasen rail RCS750

Netto gewicht (per stuk)	2.800 kg

850°C IP30

Maatschets

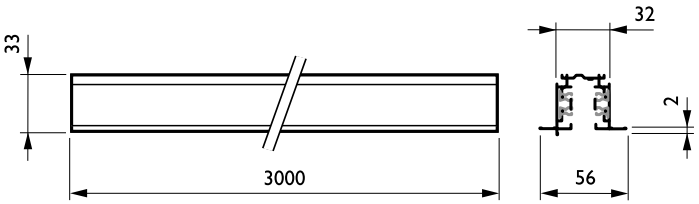

3-circuit square RCS750

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.