



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR RMR

BBP623 - 34 stuks - LED hoge helderheid - Smalle bundel - Helder glas - Inbouwmontagedoos rond

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

Product gegevens

Algemene informatie		IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Aantal lichtbronnen	34 [34 stuks]	Armatuurvorm	RV [Ronde uitvoering]
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]	Kleur	Grey
Lampuitvoering	2S [2nd generation, screw fixation]	Coating	Nee
Kleur lichtbron	Warmwit	Gloeidraadtest	650/5 [Temperatuur 650 °C, duur 5 s]
Lichtbron vervangbaar	Ja	CE-markering	CE-markering
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	ENEC-merkteken	ENEC mark
Driver meegeleverd	Ja	Merkteken 'groen' product	'Groen' product
Type lichtkap/lens	GC [Helder glas]	Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h
Ingebouwde regeling	Nee [-]	Mechanische accessoires	Nee [-]
Kabel	Snoer 3,0 m zonder steker (C3K)	Decoratieve accessoires	Nee [-]

DecoScene LED BBP623

Optic type outdoor	Smalle bundel
Product Family Code	BBP623

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lichtkap/lens	Tempered glass
Montageapparaat	RMR [Inbouwmontagedoos rond]

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP67 [Dust penetration-protected, watertight]
Slagvastheidcode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2525 lm
Initieel rendement LED-armatuur	47.6 lm/W
Initiële gecorrigeerde kleurtemperatuur	2700 K

Initiële kleurweergave-index	80
Initieel ingangsvermogen	53 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	0.05 %
-----------------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 to +35 Å°C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829141910500
Productnaam voor bestelling	BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR RMR
EAN/UPC - Product	8718291419105
Bestelcode	41910500
Local Code	BBP623WWNIGRCR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910403950712
Netto gewicht (per stuk)	15.400 kg



Maatschets





DecoScene LED Accent BBP621/623

Fotometrische gegevens

BBP623 GC 34xLED-HB/BL NB

BBP623 GC 34xLED-HB/GN NB

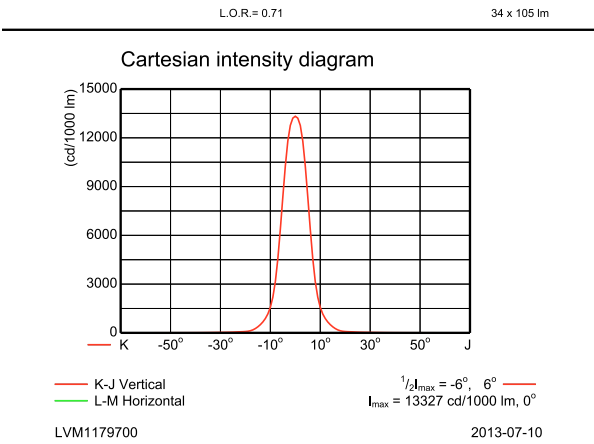
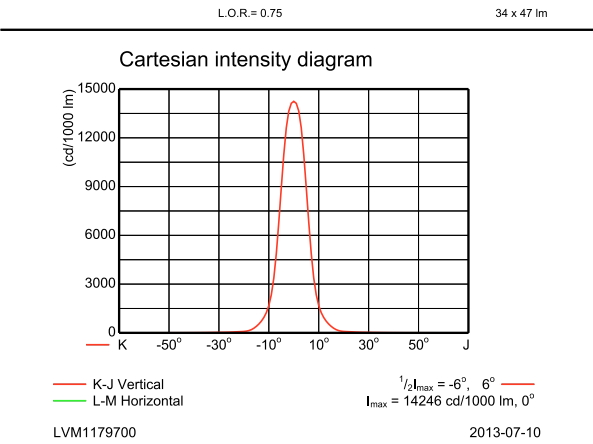


OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBBL NB.EPS

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBGN NB.EPS

BBP623 GC 34xLED-HB/NW NB

BBP623 GC 34xLED-HB/RD NB

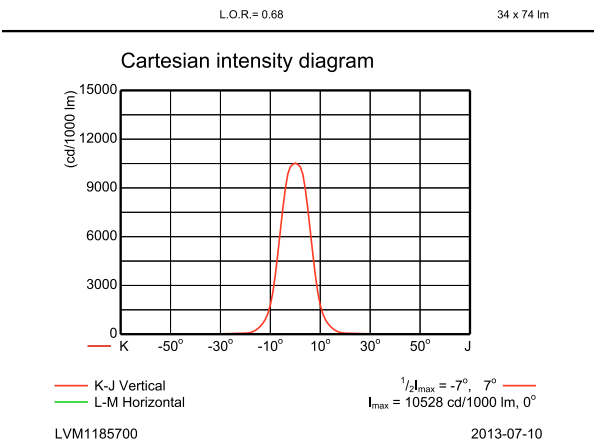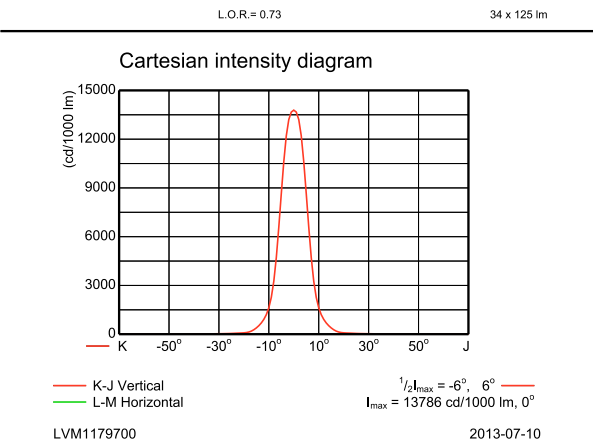

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBNW NB.EPS

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBRD NB.EPS


Fotometrische gegevens

BBP623 GC 34xLED-HB/WW NB

L.O.R.= 0.73

34 x 101 lm

Cartesian intensity diagram

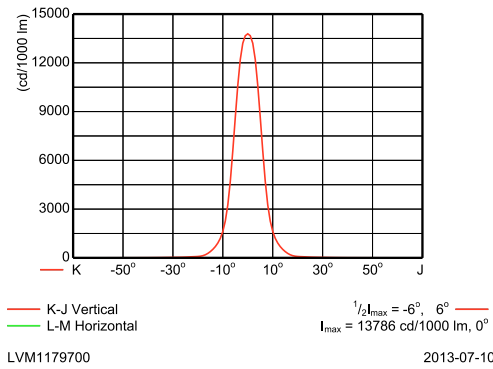

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBWW NB.EPS

