



GreenSpace Accent Projector

ST321T LED27S/FR PSU MB FG WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2 - Voedingsunit -
Middelbrede bundel - 24° -

Dankzij de GreenSpace Accent Projector-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu genieten van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken voor een redelijke initiële investering. De nieuwe PerfectAccent-optieken schijnen sprankelend licht op je producten en verhogen tegelijkertijd het oogcomfort van de klant. Installatie en herpositioneren gaan snel en eenvoudig zonder extra gereedschap, aangezien de GreenSpace Accent Projector naadloos te integreren is op 3C- en DALI-spanningsrails, in CoreLine LichtLijn en in Maxos fusion. Voor modewinkels en voedingsmiddelenwinkels (supermarkten, hypermarkten) is de GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale FreshFood LED-recepten om de aangeboden handelswaar en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% indien een frontglas wordt toegepast
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij hantering en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd. Als het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd door isolerende handschoenen te dragen

Product gegevens

GreenSpace Accent Projector


Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	120 °
Kleur lichtbron	Mat met CRI ≥ 80 en kleurtemperatuur 4000 K
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Middelbrede bundel
Bundelspreiding armatuur	24°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	-
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	48
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	ST321T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aanloopstroom	11 A
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Bevestigingsmateriaal	Polyamide
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	187 mm

Totale breedte	118 mm
Totale hoogte	197 mm
Kleur	White
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	197 x 118 x 187 mm (7.8 x 4.6 x 7.4 in)
Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Duurzaamheidsscore	-
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	2700 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	94 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	5000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.34, 0.33) SDCM-2
Initieel systeemvermogen	33 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja
Productgegevens	
Volledige productcode	871869997205900
Productnaam voor bestelling	ST321T LED27S/FR PSU MB FG WH
EAN/UPC - Product	8718699972059
Bestelcode	97205900
Lokale code	97205900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910505101057
Net Weight (Piece)	1,000 kg




GreenSpace Accent Projector

Maatschets

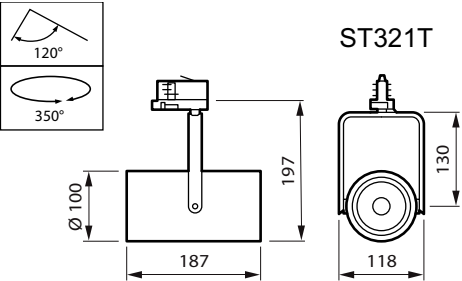


ST321T LED27S/FR PSU MB FG WH


Fotometrische gegevens



IFCC1_ST321T1xLED27SFRMB



OFPC1_ST321T1xLED27SFRMB

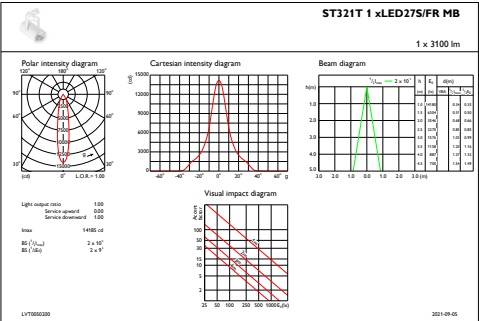

IFAS1_ST321T1xLED27SFRMB

