


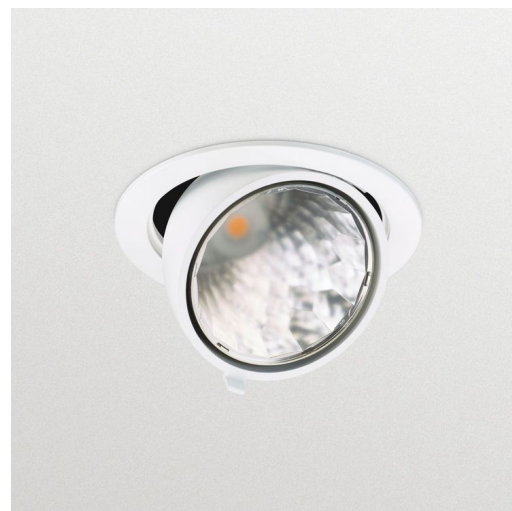

GreenSpace Accent Elbow

RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH

GreenSpace Accent Elbow - 830 warmwit - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - Veiligheidsklasse II - Wit RAL 9003

Verlichting is een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen die winkeliers en gebouwbeheerders kunnen helpen hun kostendoelstellingen te realiseren. Nu kunnen winkeliers en gebouwbeheerders overstappen en profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van Philips PerfectAccent reflector technologie en tegelijk van aanzienlijke energiebesparingen in vergelijking met hun bestaande CDM-installatie, en dat alles voor een redelijke initiële investering.

Waarschuwingen en veiligheid

- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens

Algemene informatie		Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Bundelhoek lichtbron	120 °	Kabel	-
Kleur lichtbron	830 warmwit	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Lichtbron vervangbaar	Nee	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Aantal VSA's	1 unit	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]	CE-markering	CE-markering
Driver/VSA meegeleverd	Ja	ENEC-markering	ENEC-markering
Optiektype	Brede bundel	Garantieperiode	5 jaar
Bundelspreiding armatuur	36°	Constance lichtopbrengst	No
Besturingsinterface	-		

GreenSpace Accent Elbow

Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Eisen aan armatuurontwerp

Verzadigd rood	>50
----------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	12,8 A
Duur aanloopstroom	208 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	228 mm
Totale breedte	193 mm
Totale hoogte	156 mm
Totale diameter	193 mm
Kleur	Wit RAL 9003
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Duurzaamheidsscore	-
--------------------	---

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2700 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	115 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.434, 0.403) SDCM <3
Initieel systeemvermogen	23.5 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Productgegevens

Volledige productcode	871869997787000
Productnaam voor bestelling	RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH
EAN/UPC - Product	8718699977870
Bestelcode	97787000
Lokale code	97787000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910505101472
Net Weight (Piece)	0,800 kg




Maatschets

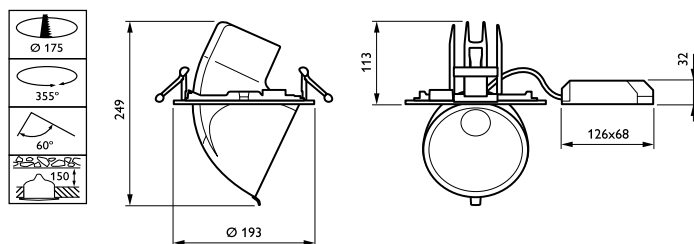


RS342B 27S/830 PSU-E WB CP WH


Fotometrische gegevens

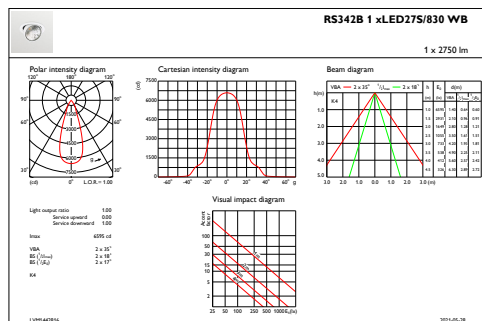

IFAS1_RS342B1xLED27S830WB



IFCC1_RS342B1xLED27S830WB



OFPC1_RS342B1xLED27S830WB

