DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

BBP623 - 34 stuks - LED hoge helderheid - Middelbrede bundel - Helder glas - Inbouwmontagedoos rond

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft.De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	34 [34 stuks]
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]
Lampuitvoering	2S [2nd generation, screw fixation]
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Ja
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]
Driver meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	GC [Helder glas]
Ingebouwde regeling	Nee [-]
Kabel	Snoer 3,0 m zonder steker (C3K)

IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Armatuurvorm	RV [Ronde uitvoering]
Kleur	Grey
Coating	Nee
Gloeidraadtest	650/5 [Temperatuur 650 °C, duur 5 s]
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	ENEC mark
Merkteken 'groen' product	'Groen' product
Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h
Mechanische accessoires	Nee [-]
Decoratieve accessoires	Nee [-]

Wijziging van gegevens voorbehouden

DecoScene LED BBP623

Optic type outdoor	Middelbrede bundel
Product Family Code	BBP623

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lichtkap/lens	Tempered glass
Montageapparaat	RMR [Inbouwmontagedoos rond]

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP67 [Dust penetration-protected, watertight]
Slagvastheidcode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3130 lm
Initieel rendement LED-armatuur	59.1 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	80
Initieel ingangsvermogen	53 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	0.05 %

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-20 to +35 Â°C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829141903700
Productnaam voor bestelling	BBP623 34xLED-HB/NW I MB GC GR RMR
EAN/UPC - Product	8718291419037
Bestelcode	41903700
Local Code	BBP623NWMIGRCR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910403950012
Netto gewicht (per stuk)	15.400 kg

650°C IP 67 IK 10

Maatschets



DecoScene LED Accent BBP621/623

DecoScene LED BBP623

Fotometrische gegevens

BBP623 GC 34xLED-HB/BL MB

L.O.R.= 0.74 34 x 47 lm

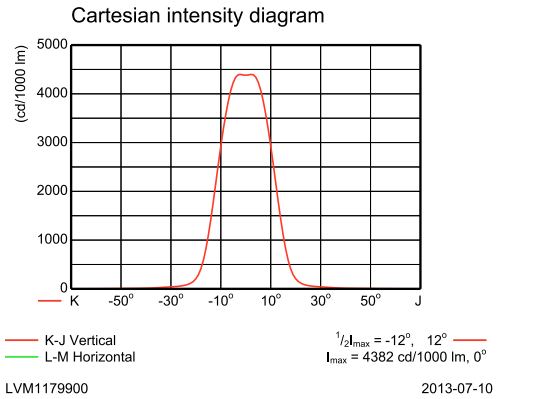

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBBL MB.EPS

BBP623 GC 34xLED-HB/GN MB

L.O.R.= 0.70 34 x 105 lm

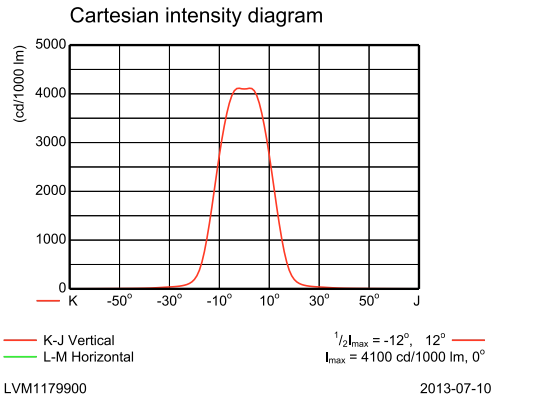

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBGN MB.EPS

BBP623 GC 34xLED-HB/NW MB

L.O.R.= 0.72 34 x 125 lm

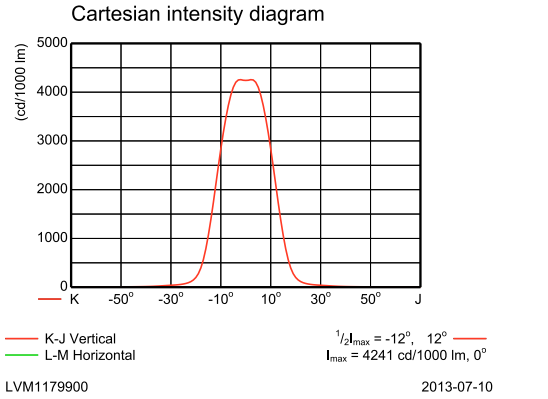

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBNW MB.EPS

BBP623 GC 34xLED-HB/RD MB

L.O.R.= 0.66 34 x 74 lm

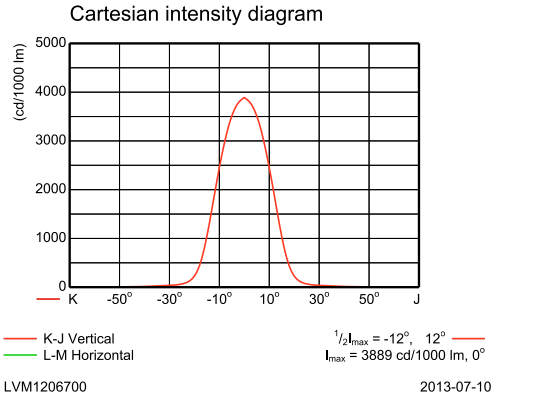

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBRD MB.EPS

DecoScene LED BBP623

Fotometrische gegevens

BBP623 GC 34xLED-HB/WW MB

L.O.R.= 0.72 34 x 101 lm

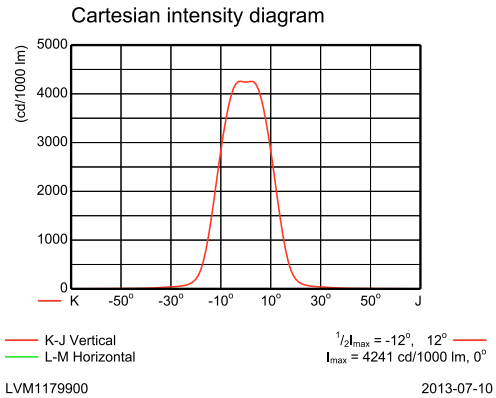

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBWW MB.EPS

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.