



ClearAccent

RS061B LED5-36-/830 PSR II WH

RS061B ADJUSTABLE - 36 ° - 830 warm white - Regelbare voedingseenheid - Safety class II (II) - White

Installeer vandaag nog de LEDinaire ClearAccent Spot. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

Product gegevens

Algemene informatie			
Bundelhoek lichtbron	36 °	UL-merkteken	Nee
Kleur lichtbron	830 warmwit	Garantieperiode	3 jaar
Lampvoet	- [-]	Constance lichtopbrengst	No
Lichtbron vervangbaar	Nee	Aantal producten op MCB	48
Aantal VSA-units	Nee	RoHS-merkteken	-
VSA	-	Product Family Code	RS061B [RS061B ADJUSTABLE]
Driver/voedingseenheid/transformatie	PSR [Regelbare voedingseenheid]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Driver meegeleverd	Ja	Ingangsspanning	220-240 V
Optiektype	Symmetrisch	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Type lichtkap/lens	Helder, vlak	Spanning stuursignaal	-
Lichtbundelspreiding armatuur	36°	Aanloopstroom	2 A
Besturingsinterface	Analog	Duur aanloopstroom	82 ms
Aansluiting	Schroefaansluitblok	Power Factor (min.)	0.9
Kabel	-	Regelsystemen en Dimmers	
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II	Dimbaar	Ja
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Brandbaarheidsmerkteken	-	Materiaal behuizing	Gietaluminium
CE-markering	CE-markering		
ENEC-merkteken	-		

Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Materiaal VSA-unit	-
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Hoogte armatuur	55 mm
Diameter armatuur	80 mm

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidcode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	500 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	83 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initieel ingangsvermogen	6 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	1.5 %
-----------------------------------	-------


Mediaan nuttige levensduur L70B50	25000 h
Mediaan nuttige levensduur L80B50	20000 h
Mediaan nuttige levensduur L90B50	15000 h

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	0 to +40 °C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C
Maximaal dimniveau	10% (depends on dimmer, ELV)
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee

Productgegevens

Volledige productcode	871869607269199
Productnaam voor bestelling	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH
EAN/UPC - Product	8718696072691
Bestelcode	07269199
Local Code	RS061B53683PWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
Materiaalnr. (12NC)	910503910184
Netto gewicht (per stuk)	0.110 kg




Maatschets

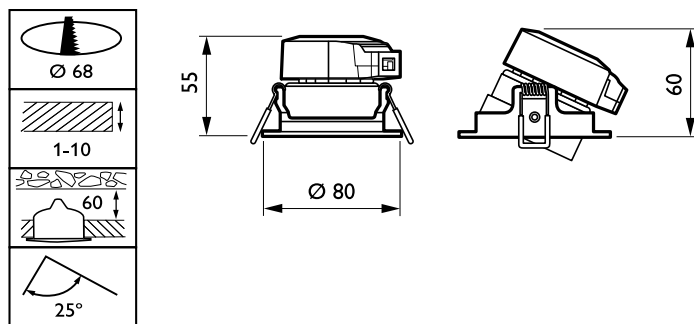


ClearAccent RS060B

Fotometrische gegevens

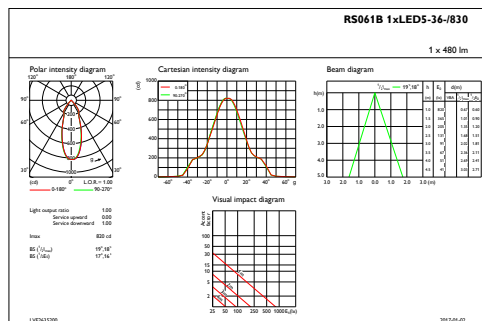

IFAS1_RS061B1xLED5-36-830



IFPC1_RS061B1xLED5-36-830

