


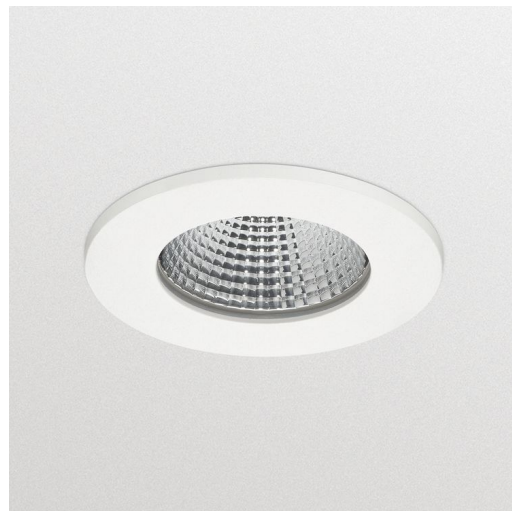

ClearAccent

RS060B LED5-36-/830 PSR II WH

RS060B - 36 ° - 830 warm white - Regelbare voedingsunit - Safety class II (II) - White

ClearAccent is een reeks inbouwspots op instapniveau die is ontworpen ter vervanging van op halogeen gebaseerde armaturen. Door zijn aantrekkelijke prijs en hoge energierendement wordt het vanzelfsprekend om over te schakelen naar LED's. Het compacte ontwerp van de armatuur met ingebouwde driver is geschikt voor een grote variëteit van toepassingen. Retrofitten wordt mogelijk gemaakt doordat de afmetingen van het bevestigingsgat overeenstemmen met de oude halogeenstandaard van 68 mm. Dankzij de inschroefconnectors is de installatie gemakkelijk en veilig.

Product gegevens

Algemene informatie		IEC beschermingsklasse	
Bundelhoek lichtbron	36 °	Safety class II (II)	
Kleur lichtbron	830 warm white	Kleur	
Lampvoet	- [-]	Gloedraadtest	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Brandbaarheidsmerkteken	
Aantal VSA-units	Nee	CE-markering	
VSA	-	ENEC-merkteken	
Driver/voedingsunit/transformatie	PSR [Regelbare voedingsunit]	UL-merkteken	
Driver meegeleverd	Ja	Garantieperiode	
Optiektype	Symmetrisch	Constance lichtopbrengst	
Type lichtkap/lens	CLFT [Helder vlak]	Aantal producten op MCB	
Lichtbundelspreiding armatuur	36°	RoHS-merkteken	
Besturingsinterface	Analog	Product Family Code	
Aansluiting	SI [Schroefaansluitblok]	Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kabel	Nee	Ingangsspanning	
		220-240 V	

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Spanning stuursignaal	-
Aanloopstroom	2 A
Duur aanloopstroom	82 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminum die-cast
Reflectormateriaal	Polycarbonate aluminum coated
Optisch materiaal	Polycarbonate
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonate
Materiaal VSA-unit	-
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Clear
Hoogte armatuur	55 mm
Diameter armatuur	75 mm

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP20 [Finger-protected]
Slagvastheidcode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	500 lm
Lichtstroomtolerantie	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	83 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80

Initiële kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Initieel ingangsvermogen	6 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	1.5 %
Mediaan nuttige levensduur L70B50	25000 h
Mediaan nuttige levensduur L80B50	20000 h
Mediaan nuttige levensduur L90B50	15000 h

Toepassingsomstandigheden



Bereik omgevingstemperatuur	0 to +40 °C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C
Maximaal dimniveau	10% (depends on dimmer, ELV)
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee

Productgegevens

Volledige productcode	871869607267799
Productnaam voor bestelling	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH
EAN/UPC - Product	8718696072677
Bestelcode	07267799
Local Code	RS060B53683PWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
Materiaaln. (12NC)	910503910182
Netto gewicht (per stuk)	0.100 kg




Maatschets




ClearAccent RS060B

Fotometrische gegevens

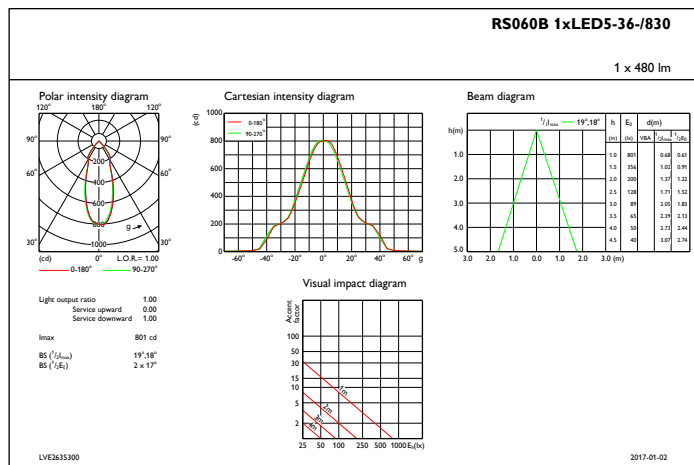

IFAS1_RS060B1xLED5-36-830

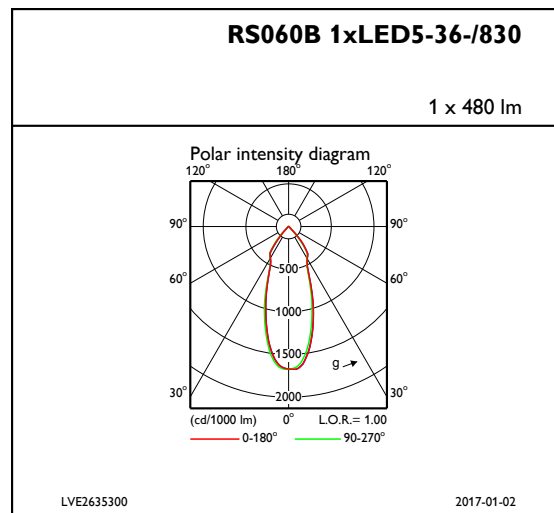

IFPC1_RS060B1xLED5-36-830

