



DecoScene LED BBP621

BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR RMR

BBP621 - 15 stuks - LED hoge helderheid - Middelbrede bundel -
Helder glas - Inbouwmontagedoos rond

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

Product gegevens

Algemene informatie		IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Aantal lichtbronnen	15 [15 stuks]	Armatuurvorm	RV [Ronde uitvoering]
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]	Kleur	Grey
Lampuitvoering	2S [2nd generation, screw fixation]	Coating	Nee
Kleur lichtbron	Neutraalwit	Gloeidraadtest	650/5 [Temperatuur 650 °C, duur 5 s]
Lichtbron vervangbaar	Ja	CE-markering	CE-markering
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	ENEC-merkteken	ENEC mark
Driver meegeleverd	Ja	Merkteken 'groen' product	'Groen' product
Type lichtkap/lens	GC [Helder glas]	Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h
Ingebouwde regeling	Nee [-]	Mechanische accessoires	Nee [-]
Kabel	Snoer 3,0 m zonder steker (C3K)	Decoratieve accessoires	Nee [-]

DecoScene LED BBP621

Optic type outdoor	Middelbrede bundel
Product Family Code	BBP621

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lichtkap/lens	Tempered glass
Montageapparaat	RMR [Inbouwmontagedoos rond]

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP67 [Dust penetration-protected, watertight]
Slagvastheidcode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1380 lm
Initieel rendement LED-armatuur	51.1 lm/W
Initiële gecorrleerde kleurtemperatuur	4000 K

Initiële kleurweergave-index	80
Initieel ingangsvermogen	27 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	0.05 %
-----------------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 to +35 Å°C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829141879500
Productnaam voor bestelling	BBP621 15xLED-HB/NW I MB GC GR RMR
EAN/UPC - Product	8718291418795
Bestelcode	41879500
Local Code	BBP621NWMIGRCR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910403947612
Netto gewicht (per stuk)	7.500 kg



Maatschets





DecoScene LED Accent BBP621/623

Fotometrische gegevens

BBP621 GC 15xLED-HB/BL MB

BBP621 GC 15xLED-HB/GN MB

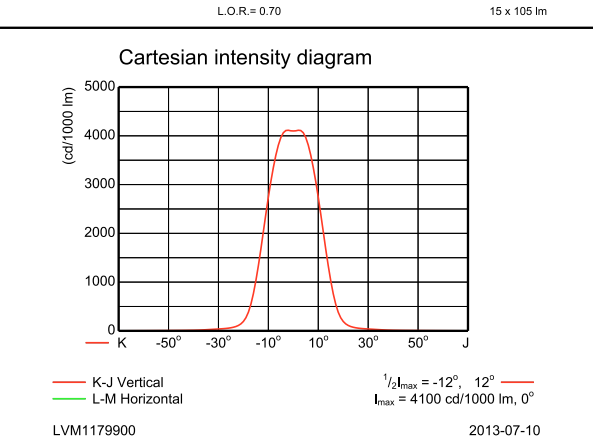
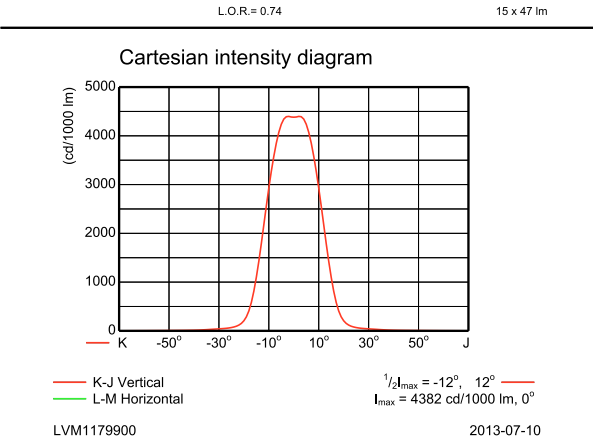


OFCC1_BBP621 GC 15xLED-HBBL MB.EPS

OFCC1_BBP621 GC 15xLED-HBGN MB.EPS

BBP621 GC 15xLED-HB/NW MB

BBP621 GC 15xLED-HB/RD MB

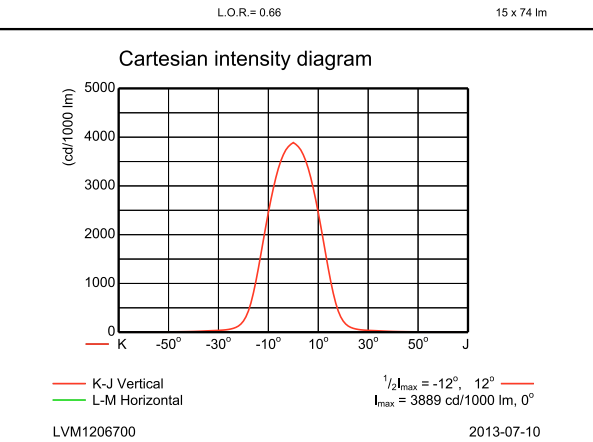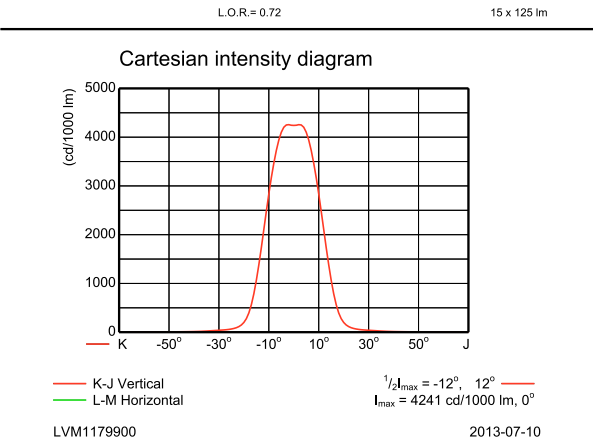

OFCC1_BBP621 GC 15xLED-HBNW MB.EPS

OFCC1_BBP621 GC 15xLED-HBRD MB.EPS


Fotometrische gegevens

BBP621 GC 15xLED-HB/WW MB

L.O.R.= 0.72

15 x 101 lm

Cartesian intensity diagram

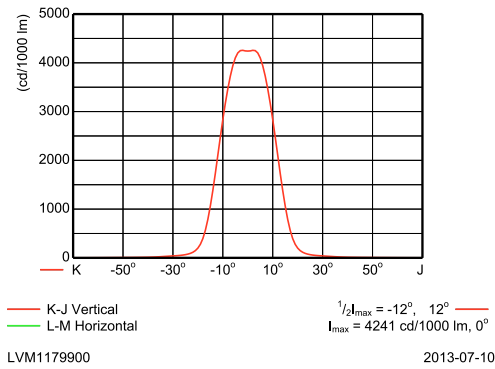

OFCC1_BBP621 GC 15xLED-HBWW MB.EPS

