



DecoScene LED BBP623

BBP623 34xLED-HB/NW I WB GC GR RMR

BBP623 - 34 stuks - LED High Brightness - Brede bundel - Helder glas - Inbouwmontagedoos rond

DecoScene LED is ontworpen om het optimale opwaartse verlichtingseffect te produceren: van hoogvermogen floodlighting tot meer subtiele effecten zoals accentverlichting. Zijn unieke collimatoroptiek levert een gelijkmatige lichtopbrengst en verzekert een optimale kleurmenging. Vierkante en ronde behuizingen passen verborgen in bestrating, beton of gras, waarbij het oppervlak overdag vlak en onopvallend blijft. De combinatie van de nieuwste LED-technologie en best-in-class optieken maken DecoScene LED tot een totaal flexibele oplossing. Waar dan ook gemakkelijk te installeren met een perfect verlichtingseffect als resultaat.

Product gegevens

Algemene informatie			
Aantal lichtbronnen	34 [34 stuks]	IEC beschermingsklasse	Safety class I (I)
Code lampenfamilie	LED-HB [LED High Brightness]	Armatuurvorm	RV [Ronde uitvoering]
Lampuitvoering	2S [2nd generation, screw fixation]	Kleur	Grey
Kleur lichtbron	Neutraalwit	Coating	Nee
Lichtbron vervangbaar	Ja	Gloeidraadtest	650/5 [Temperatuur 650 °C, duur 5 s]
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [Voedingsunit]	CE-markering	CE-markering
Driver meegeleverd	Ja	ENEC-merkteken	ENEC mark
Type lichtkap/lens	GC [Helder glas]	Merkteken 'groen' product	'Groen' product
Ingebouwde regeling	Nee [-]	Levensduur tot 70% lichtstroom	50000 h
Kabel	Snoer 3,0 m zonder steker (C3K)	Mechanische accessoires	Nee [-]
		Decoratieve accessoires	Nee [-]

DecoScene LED BBP623

Optic type outdoor	Brede bundel
Product Family Code	BBP623

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 to 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal lichtkap/lens	Tempered glass
Montageapparaat	RMR [Inbouwmontagedoos rond]

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP67 [Dust penetration-protected, watertight]
Slagvastheidcode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	3130 lm
Initieel rendement LED-armatuur	59.1 lm/W
Initiële gecorrleerde kleurtemperatuur	4000 K

Initiële kleurweergave-index	80
Initieel ingangsvermogen	53 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	0.05 %
-----------------------------------	--------

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-20 to +35 Å°C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829141904400
Productnaam voor bestelling	BBP623 34xLED-HB/NW I WB GC GR RMR
EAN/UPC - Product	8718291419044
Bestelcode	41904400
Local Code	BBP623NWWIGRCR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910403950112
Netto gewicht (per stuk)	15.400 kg



Maatschets





DecoScene LED Accent BBP621/623

Fotometrische gegevens

BBP623 GC 34xLED-HB/BL WB

BBP623 GC 34xLED-HB/GN WB

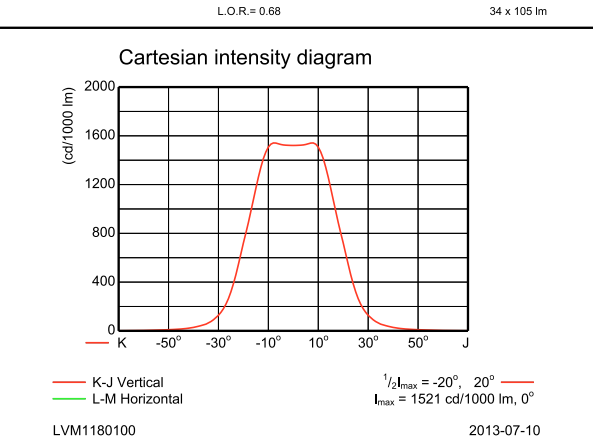
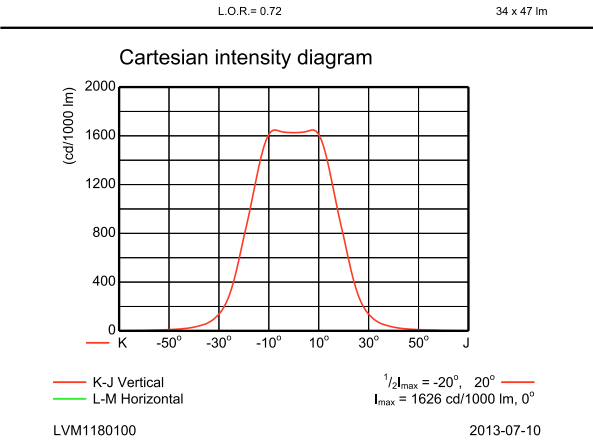


OFCC1_BB623 GC 34xLED-HBBL WB.EPS

OFCC1_BB623 GC 34xLED-HBGN WB.EPS

BBP623 GC 34xLED-HB/NW WB

BBP623 GC 34xLED-HB/RD WB

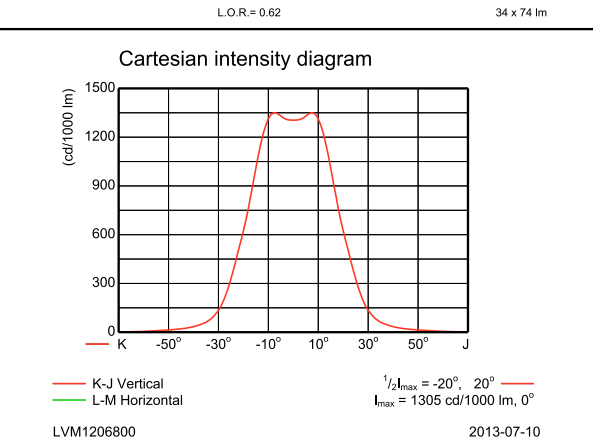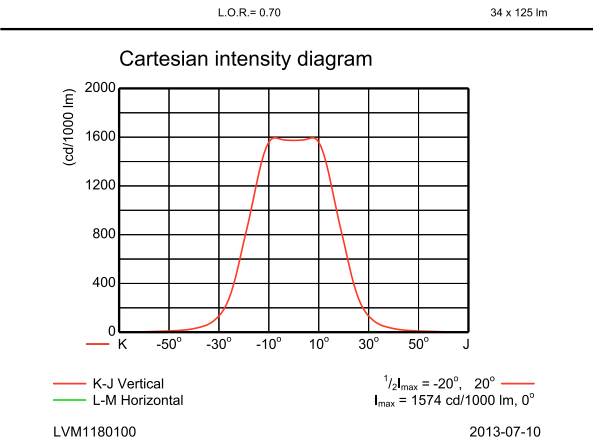

OFCC1_BB623 GC 34xLED-HBNW WB.EPS

OFCC1_BB623 GC 34xLED-HBRD WB.EPS


Fotometrische gegevens

BBP623 GC 34xLED-HB/WW WB

L.O.R.= 0.70

34 x 101 lm

Cartesian intensity diagram

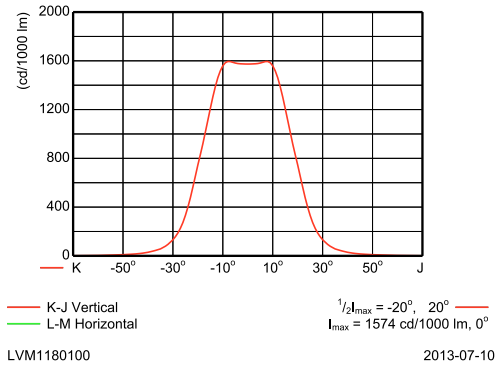

OFCC1_BBP623 GC 34xLED-HBWW WB.EPS

