

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU

GearUnits - MASTER MHN-SE - 2000 W

Philips is een van de weinige ondernemingen die in staat zijn totale oplossingen voor schijnwerperverlichting te leveren die alle noodzakelijke elementen omvatten: schijnwerper, lichtbron en regel-VSA. Onze innovatieve hoogvermogen GearUnits zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van onze klanten aan een compacte VSA-oplossing die volledig installatieklaar is.De voorbedrade hoogvermogen VSA-units zijn bestemd voor gebruik in combinatie met schijnwerpers die geschikt zijn voor hoogvermogen HID-lampen en waarin geen elektrische componenten geïntegreerd kunnen worden vanwege de beperkte ruimte of de hoge temperaturen. Een VSA-unit bevat alle elektrische componenten (VSA, ontstekers, condensatoren), bedrading en aansluitblokken die nodig zijn om de initiële lampontsteking en een correcte werking van de lamp bij een stabiele stroomsterkte te verzekeren. De hoogvermogen GearUnits zijn verkrijgbaar in zowel IP 20- (ECB330) als IP 65- (ECP330) uitvoering.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	1 [1 stuk]
Code lampenfamilie	MHN-SE [MASTER MHN-SE]
Lampvermogen	2000 W
Compensatiecircuit	Inductive parallel compensated
Aantal VSA-units	1 unit
VSA	Conventioneel
Bescherming elektrisch circuit	Fuse included
Aansluiting	Schroefaansluitblok

Brandbaarheidsmerkteken	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-
Product Family Code	ECP330 [GearUnits]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	380 tot 430 V
Ingangsfrequentie	50 Hz

Wijziging van gegevens voorbehouden

Hoogvermogen VSA Units ECB330/ECP330

Ontsteker	Nee [-]

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminium
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Slagvastheidcode	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Energierendement-index	A3

Initiële prestaties (conform IEC)

Initieel ingangsvermogen	2120 W

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	-30 °C tot +55 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829106302500
Productnaam voor bestelling	ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU
EAN/UPC - Product	8718291063025
Bestelcode	06302500
Local Code	ECP330MHNS2000F
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnr. (12NC)	910925728612
Netto gewicht (per stuk)	23.100 kg

IP 65 IK 10

Maatschets

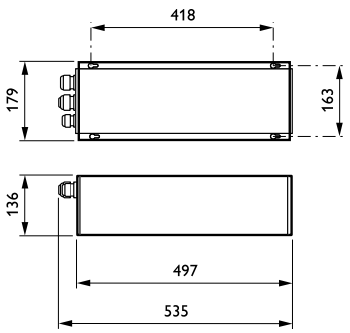

GearUnits ECB330/ECP330

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.