LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH

LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE - Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - 36° -

Dankzij LuxSpace Accent Compact Adjustable kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnde en neutrale spot. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. Daarnaast zijn de spots gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden ze meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, en kunnen ze zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Compact Adjustable kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en in twee richtingen worden gekanteld voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Wijziging van gegevens voorbehouden

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	120 °
Kleur lichtbron	Eersteklas wit met CRI ≥90
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA's	1 unit
Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Optiektype	Brede bundel
Bundelspreiding armatuur	36°
Besturingsinterface	-
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	43
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	12,6 A
Duur aanloopstroom	250 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	-
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	-
Totale hoogte	107 mm
Totale diameter	130 mm
Kleur	Wit RAL 9003
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	107 x NaN x NaN mm (4.2 x NaN x NaN in)

Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Duurzaamheidsscore	-

Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	3900 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	108 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2
Initieel systeemvermogen	36 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 100.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	0 °C tot +35 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

LuxSpace Accent Compact, verstelbaar

Productgegevens	
Volledige productcode	871869997904100
Productnaam voor bestelling	RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH
EAN/UPC - Product	8718699979041
Bestelcode	97904100
Lokale code	97904100
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910505101589
Net Weight (Piece)	0,800 kg

F 650°C IK 02

Maatschets





RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH

Fotometrische gegevens

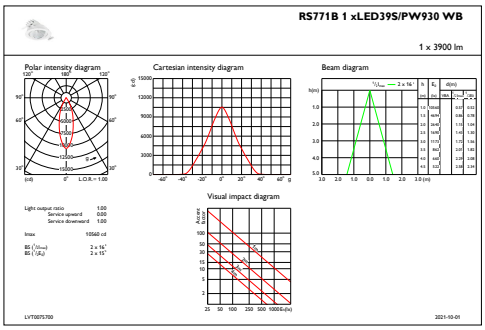

IFAS1_RS771B1xLED39SPW930WB

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.