


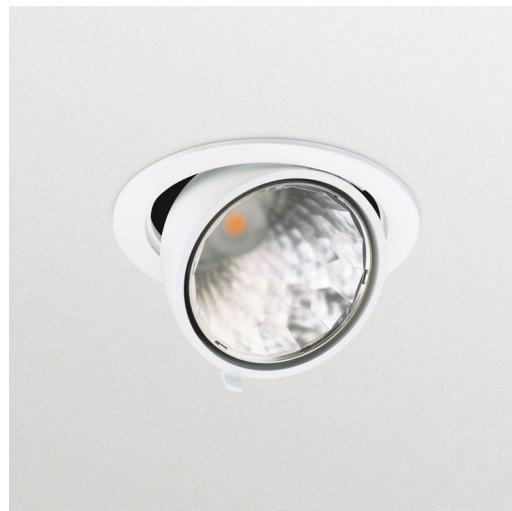

GreenSpace Accent Elbow

RS342B 27S/PW930 PSU-E WB CP WH

GreenSpace Accent Elbow - Premium white with CRI ≥90 -
Voedingsunit extern (PSU) - Brede bundel - - - Veiligheidsklasse II - White RAL 9003

Verlichting is een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen die winkeliers en gebouwbeheerders kunnen helpen hun kostendoelstellingen te realiseren. Nu kunnen winkeliers en gebouwbeheerders overstappen en profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van Philips PerfectAccent reflector technologie en tegelijk van aanzienlijke energiebesparingen in vergelijking met hun bestaande CDM-installatie, en dat alles voor een redelijke initiële investering.

Product gegevens

Algemene informatie			
Bundelhoek lichtbron	120 °	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Kleur lichtbron	Premium white with CRI ≥90	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Lichtbron vervangbaar	Nee	CE-markering	CE-markering
Aantal VSA's	1 unit	ENEC-markering	ENEC-markering
Driver/voedingsunit/transformator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]	Garantieperiode	5 jaar
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Constance lichtopbrengst	No
Optiektype	Brede bundel	Aantal producten op MCB van 16 A type B	51
Bundelspreiding armatuur	36°	Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Besturingsinterface	-	Code productfamilie	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Aansluiting	Push-in connector and pull relief	Unified Glare Rating CEN	Not applicable
Kabel	-		
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II		

GreenSpace Accent Elbow

Eisen aan armatuurontwerp

Verzadigd rood	>50
----------------	-----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	10,2 A
Duur aanloopstroom	250 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Aluminum die cast
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polymethyl methacrylate
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	228 mm
Totale breedte	193 mm
Totale hoogte	156 mm
Totale diameter	193 mm
Kleur	White RAL 9003
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

Goedkeuring en Toepassing

IP-classificatie	IP20 [Finger-protected]
IK-classificatie	IK02 [0.2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	2700 lm
----------------------	---------

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	103 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2
Initieel systeemvermogen	26 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80

Toepassingsomstandigheden


Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja

Productgegevens

Volledige productcode	871869997792400
Productnaam voor bestelling	RS342B 275/PW930 PSU-E WB CP WH
EAN/UPC - Product	8718699977924
Bestelcode	97792400
Lokale code	97792400
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910505101477
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,600 kg



Maatschets

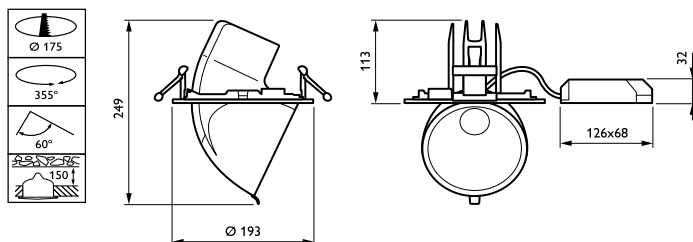

GreenSpace Accent RS340B-RS343B

