


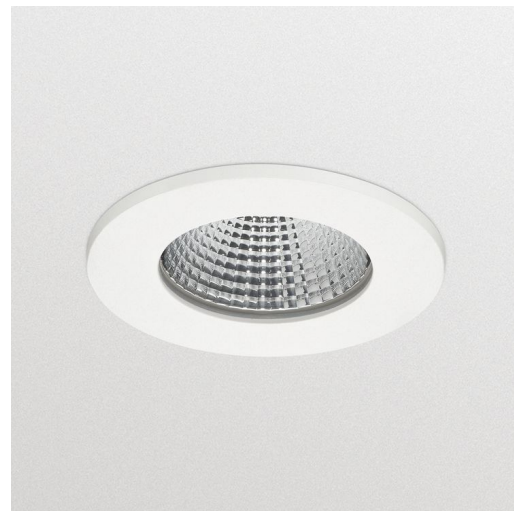

ClearAccent

RS060B LED5-36-/840 PSR II WH

RS060B FIXED - 36 ° - 840 cool white - Regelbare voedingsunit -
Safety class II (II) - White

Installeer vandaag nog de LEDinaire ClearAccent Spot. De eenvoudige LED-oplossing als alternatief voor uw conventionele verlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Bundelhoek lichtbron	36 °
Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Lampvoet	- [-]
Lichtbron vervangbaar	Nee
Aantal VSA-units	Nee
VSA	-
Driver/voedingsunit/transformator	PSR [Regelbare voedingsunit]
Driver meegeleverd	Ja
Optiektype	Symmetrisch
Type lichtkap/lens	Helder, vlak
Lichtbundelspreiding armatuur	36°
Besturingsinterface	Analog
Aansluiting	Schroefaansluitblok
Kabel	-
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmerkteken	-
CE-markering	CE-markering
ENEC-merkteken	-

UL-merkteken	Nee
Garantieperiode	3 jaar
Constance lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB	48
RoHS-merkteken	-
Product Family Code	RS060B [RS060B FIXED]

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Spanning stuursignaal	-
Aanloopstroom	2 A
Duur aanloopstroom	82 ms
Power Factor (min.)	0.9

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
---------------------	---------------

Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Materiaal VSA-unit	-
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Hoogte armatuur	55 mm
Diameter armatuur	75 mm

Goedkeuring en Toepassing

IP-beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Slagvastheidcode	IK02 [0,2 J standaard]

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	500 lm
Lichtstroombetrouwbaarheid	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	83 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	≥80
Initiële kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initieel ingangsvermogen	6 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5000 u	1.5 %
-----------------------------------	-------


Mediaan nuttige levensduur L70B50	25000 h
Mediaan nuttige levensduur L80B50	20000 h
Mediaan nuttige levensduur L90B50	15000 h

Toepassingsomstandigheden



Bereik omgevingstemperatuur	0 to +40 °C
Gemiddelde omgevingstemperatuur	25 °C
Maximaal dimniveau	10% (depends on dimmer, ELV)
Geschikt voor willekeurig schakelen	Nee

Productgegevens

Volledige productcode	871869607268499
Productnaam voor bestelling	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH
EAN/UPC - Product	8718696072684
Bestelcode	07268499
Local Code	RS060B53684PWH
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
Materiaalnr. (12NC)	910503910183
Netto gewicht (per stuk)	0.100 kg




Maatschets




ClearAccent RS060B

Fotometrische gegevens

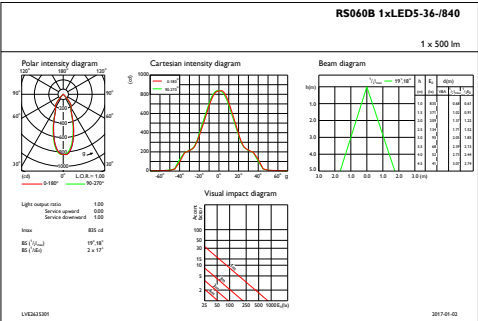

IFAS1_RS060B1xLED5-36-840

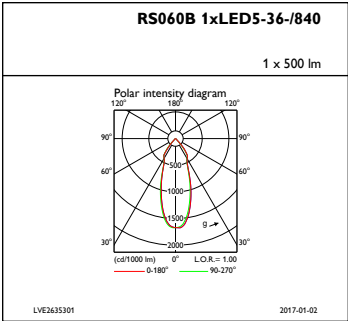

IFPC1_RS060B1xLED5-36-840

