


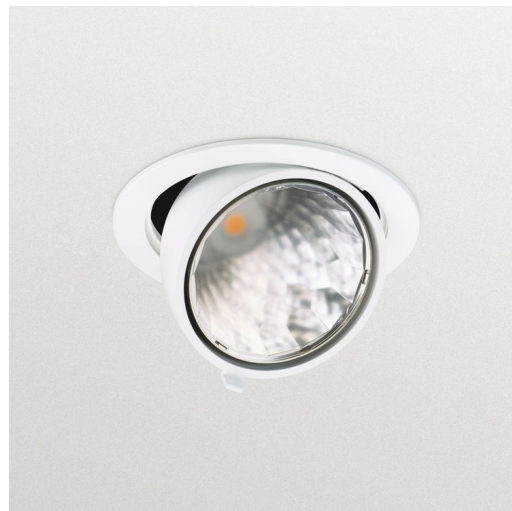

GreenSpace Accent Elbow

RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH

GreenSpace Accent Elbow - Eersteklas wit met CRI ≥ 90 -
Voedingsunit extern (PSU) - Middelbrede bundel -
Veiligheidsklasse II - Wit RAL 9003

Verlichting is een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen die winkeliers en gebouwbeheerders kunnen helpen hun kostendoelstellingen te realiseren. Nu kunnen winkeliers en gebouwbeheerders overstappen en profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van Philips PerfectAccent reflector technologie en tegelijk van aanzienlijke energiebesparingen in vergelijking met hun bestaande CDM-installatie, en dat alles voor een redelijke initiële investering.

Waarschuwingen en veiligheid

- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is, kan alleen met een geïsoleerde handschoen

Product gegevens

Algemene informatie		Besturingsinterface	
Bundelhoek lichtbron	120 °	Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kleur lichtbron	Eersteklas wit met CRI ≥ 90	Kabel	-
Lichtbron vervangbaar	Nee	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Aantal VSA's	1 unit	Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Driver/voedingsunit/transfomator	PSU-E [Voedingsunit extern (PSU)]	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Driver/VSA meegeleverd	Ja	CE-markering	CE-markering
Optiektype	Middelbrede bundel	ENEC-markering	ENEC-markering
Bundelspreiding armatuur	24°		

GreenSpace Accent Elbow

Garantieperiode	5 jaar
Constante lichtopbrengst	No
Aantal producten op MCB van 16 A type B	84
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Code productfamilie	RS342B [GreenSpace Accent Elbow]
Unified Glare Rating CEN	Not applicable

Eisen aan armatuurontwerp

Verzadigd rood	>50
----------------	-----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Initiële opgenomen vermogen CLO	- W W
Gemiddeld opgenomen vermogen CLO	- W
Aanloopstroom	7,7 A
Duur aanloopstroom	207 ms
Arbeidsfactor (min.)	0.9

Regelsystemen en dimmers

Dimbaar	Nee
---------	-----

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Gietaluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat met aluminiumcoating
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polymethylmethacrylaat
Bevestigingsmateriaal	-
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	228 mm
Totale breedte	193 mm
Totale hoogte	156 mm
Totale diameter	193 mm
Kleur	Wit RAL 9003
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	156 x 193 x 228 mm (6.1 x 7.6 x 9 in)

Goedkeuring en toepassing

IP-classificatie	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
------------------	------------------------------------

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Duurzaamheidsscore	-

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	1700 lm
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Initieel rendement LED-armatuur	114 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initiële kleurweergave-index	≥90
Initiële kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2
Initieel systeemvermogen	14 W
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L80


Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurig schakelen	Ja



Productgegevens

Volledige productcode	871869997781800
Productnaam voor bestelling	RS342B 17S/PW930 PSU-E MB CP WH
EAN/UPC - Product	8718699977818
Bestelcode	97781800
Lokale code	97781800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	910505101467
Net Weight (Piece)	0,800 kg





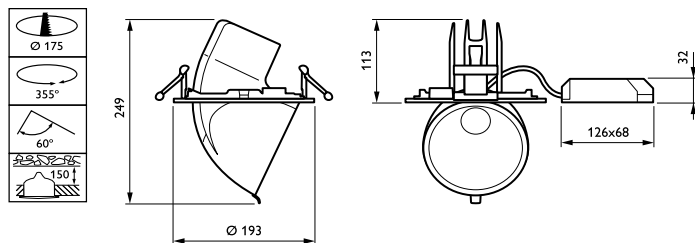

Fotometrische gegevens

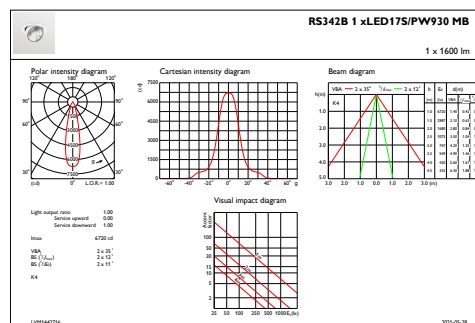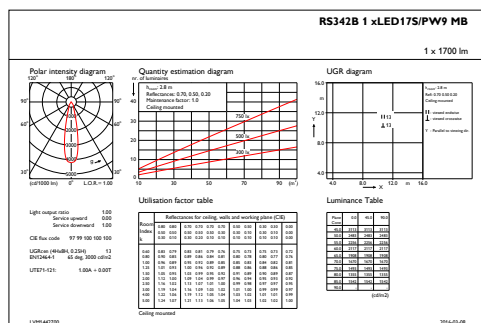

IFAS1_RS342B1xLED17SPW930MB



OFPC1_RS342B1xLED17SPW930MB

