


EcoFlex HR 252 hoog rendement CV-ketel (G25)



Artikelcode:	5970007
Laatst gewijzigd:	16-03-2021
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Staan­de combiketel geïntegreerde br
ETIM groep:	EG015210 - Warmteopwekkers
ETIM class:	EC011390 - Staan­de combiketel geïntegreerde brander
Synoniemen:	Atmosferische ketel, Conventionele ketel, CV ketel, CV toestel, CV-ketel, CV-toestel, Gasgestookte ketel, Gasketel, Heetwaterketel

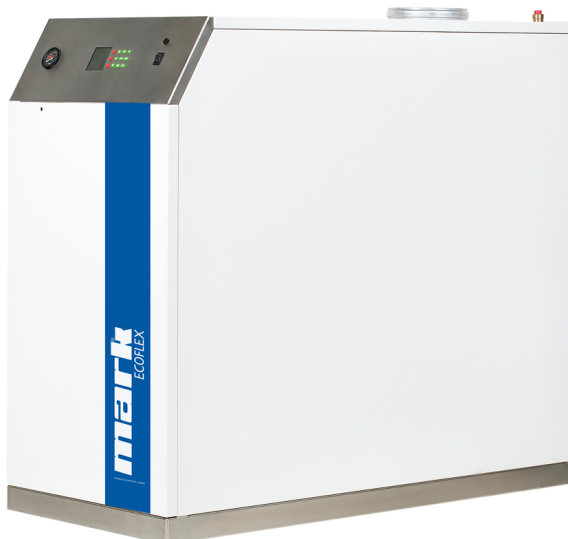

Specificaties

Materiaal warmtewisselaar:	Aluminium	Warmtapwatercapaciteit bij 60 °C:	0 l/min
Gesloten uitvoering:	Ja	Tweede retouraansluiting:	Ja
Bedrijf als open uitvoering (luchtoevoer) mogelijk:	Ja	Tapdrempel:	0 l/min
Condenserend:	Nee	Voorraad warm tapwater:	24.7 l
Nom. vermogen 80-60 °C:	252 kW	Nom. spanning:	NA V
Nom. vermogen 50-30 °C:	0 kW	Ingebouwde vul-/aftapkraan:	Nee
Nom. belasting bovenwaarde:	245.4 kW	Ingebouwde pompschakeling:	Nee
Nom. belasting onderwaarde:	48.9 kW	Ingebouwde trekonderbreker:	Nee
Verwarmingsvermogen instelbaar:	Ja	Met ingebouwde circulatiepomp:	Nee
Geschikt voor aardgas:	Ja	Ingebouwde manometer:	Ja
Geschikt voor propaan:	Ja	Ingebouwde weersafhankelijke regelaar:	Nee
Geschikt voor butaan:	Nee	Ingebouwd expansievat:	Nee
Geschikt voor methaan:	Nee	Ingebouwd overdrukventiel:	Nee
Voor HBO I:	Nee	Hoogte:	1261 mm
Voor HBO II:	Nee	Breedte:	602 mm
Ombouwset benodigd:	Nee	Diepte:	1463 mm
Medium:	Water	Uitwendige buisdiameter aanvoer:	0 mm
Levering geassembleerd:	Ja	Uitwendige buisdiameter retour:	0 mm
Regelsignaal aan/uit:	Ja	Uitwendige buisdiameter brandstof:	0 mm
Regelsignaal 0-10V:	Ja	Nom. kanaaldiameter luchtoevoer:	0 mm
Regelsignaal hoog/laag:	Nee	Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer:	0 mm
Regelsignaal OpenTherm:	Ja	Uitwendige buisdiameter koud tapwater:	0 mm
Branderregeling hoog/laag:	Nee	Uitwendige buisdiameter warm tapwater:	0 mm
Branderregeling modulerend:	Ja	Uitwendige buisdiameter condens:	0 mm
Waakvlam:	Ja	SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden:	0 %
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur):	75 °C	SEER (Ns) bij koudere omstandigheden:	0 %
Min. retourtemperatuur:	0 °C	SEER (Ns) bij warmere omstandigheden:	0 %
Max. toelaatbare bedrijfsdruk:	6 bar	Energie-efficiëntie ruimteverwarming:	0 %
Min. werkdruk:	0.8 bar	Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh):	0 %
Gaskeur HR:	Nee	Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4):	0 kW
Gaskeur VR/SV:	Ja	Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4):	0 %
Gaskeur NZ:	Nee	Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax):	0 kW
Gaskeur VR:	Nee	Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb):	0 kW
Rendement:	107.5 %/100%	Standby warmteverlies (Pstby):	0 kW
Max. gasvoordruk:	0 mbar	Oliedruk:	NA mbar
Min. gasvoordruk:	0 mbar	Olievoorverwarming:	Nee
Waterzijdige weerstand bij dT 20 °C:	0 kPa	Max. werkdruk:	0 bar

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	PUG
Verpakkingsvorm	Verpakt, geen specificatie De verpakking van het product (of de producten) staat

momenteel niet op de lijst. Gebruik deze code als er geen geschikte opties beschikbaar zijn en alleen indien er een wijzigingsvoorstel is goedgekeurd voor het relevante verpakkingstype.

CBS-code 73229000

