



De HR CV-ketel van Mark

De Mark POWERFLEX is een zeer compacte en duurzame HR CV-ketel. Verkrijgbaar in capaciteiten van 340 kW tot 600 kW.

De POWERFLEX is o.a. geschikt voor het verwarmen van kantoren, garages, magazijnen, appartementencomplexen, werkplaatsen, distributiecentra en showrooms.

Voor een totaaloplossing van Mark is het ook mogelijk de POWERFLEX te combineren met watergevoede toestellen zoals de TANNER MDA en INFRA AQUA ECO.

Voordelen

- Scherpe prijsstelling
- Beproefde en innovatieve techniek
- Giet-aluminium warmtewisselaar
- Robuust
- Stil
- Uitgebreid diagnose-systeem
- Zeer onderhoudsvriendelijk
- Lage service-interval
- Geïntegreerde pompregeling
- Gesloten uitvoering mogelijk
- Cascade regeling reeds geïntegreerd in de besturing
- Weersafhankelijk regelbaar


– Regeling:

- Aan/uit thermostaat
- OpenTherm
- GBS 0-10V aansturing
- Twee jaar productgarantie
- Één jaar servicegarantie


Technische informatie

POWERFLEX		HR 340	HR 425	HR 510	HR 600
Nominaal vermogen 80/60°	kW	331	413,1	495,7	578,3
Rendement HR	%	108,1	108,1	108,1	108,1
Werkdruk	bar	6	6	6	6
Gewicht	kg	330	365	429	464
Voeding		230V 1F ~50 Hz			

Afmetingen

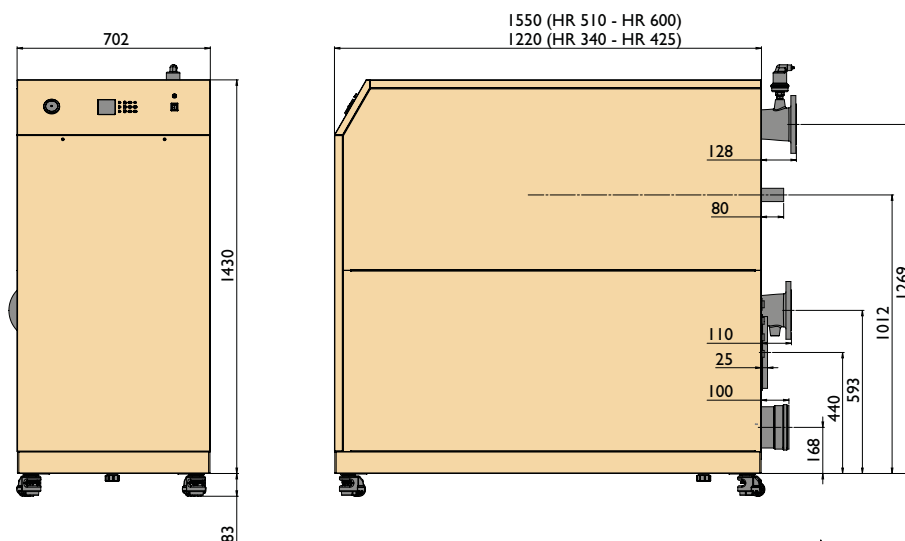

- a = Rookgasafvoer ø 250mm
- b = Aanvoer DN100 PN6
- c = Gasaansluiting R1,5"
- d = Retour DN100 PN6
- e = Verbrandingsluchtaanzuig ø 150mm

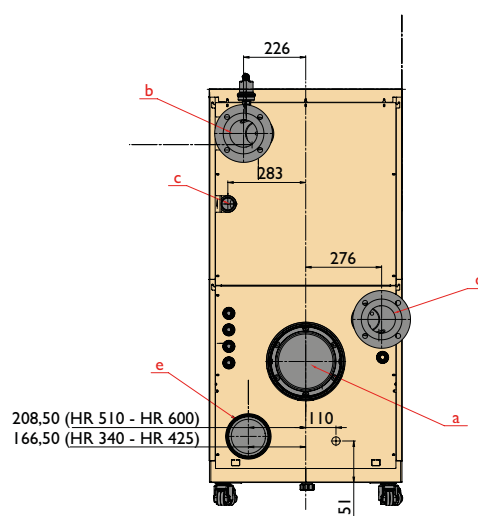

Regelingen

