



De HR CV-ketel van Mark

De Mark ECOFLEX is een zeer compacte en duurzame HR CV-ketel. Verkrijgbaar in de volgende capaciteiten: 168 kW, 210 kW, 252 kW en 294 kW.

De ECOFLEX is o.a. geschikt voor het verwarmen van kantoren, garages, magazijnen, appartementencomplexen, werkplaatsen, distributiecentra en showrooms.

Voor een totaaloplossing van Mark is het ook mogelijk de ECOFLEX te combineren met watergevoede toestellen zoals de TANNER MDA en INFRA AQUA ECO.

Voordelen

- Scherpe prijsstelling
- Beproefde en innovatieve techniek
- Giet-aluminium warmtewisselaar
- Robuust
- Stil
- Uitgebreid diagnose-systeem
- Zeer onderhoudsvriendelijk
- Lage service-interval
- Geïntegreerde pompregeling
- Gesloten uitvoering mogelijk
- Cascade regeling reeds geïntegreerd in de besturing
- Weersafhankelijk regelbaar


– Regeling:

- Aan/uit thermostaat
- OpenTherm
- GBS 0-10V aansturing
- Twee jaar productgarantie
- Één jaar servicegarantie

Technische informatie

ECOFLEX		HR 168	HR 210	HR 252	HR 294
Nominaal vermogen 80/60 °C	kW	163,6	204,5	245,4	282,5
Rendement HR	%	107,5	107,5	107,5	107,5
Werkdruk	bar	6	6	6	6
Gewicht	kg	193	210	227	244
Voeding		230V 1F ~50 Hz			

Afmetingen

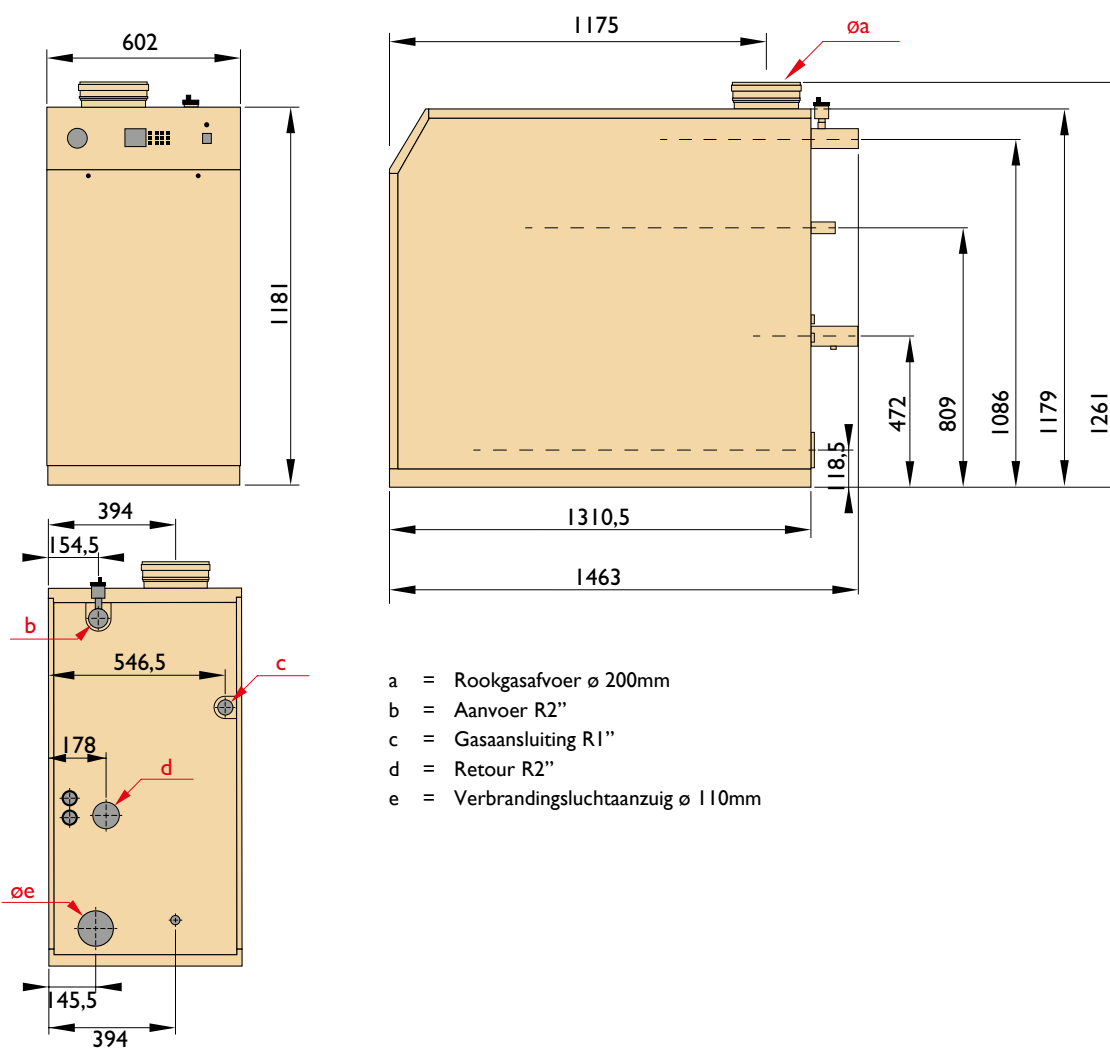

Regelingen

