MARK CLIMATE TECHNOLOGY
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Nederland

T: +31(0)598 65 66 00
I: www.mark.nl
E: info@mark.nl

Ecofan W142 recirculatieventilator

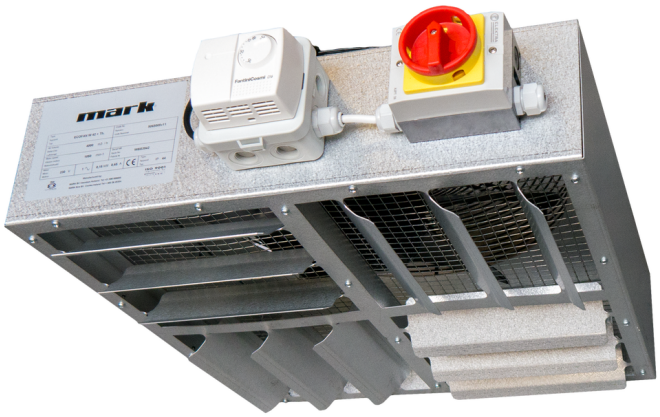

Eenvoudig een energiebesparing tot wel 30% op uw gasverbruik

Samen met iedere luchtverwarmer adviseert MARK Climate Technology een ECOFAN **recirculatieventilator**. Een combinatie van deze producten geeft een optimaal comfort en een goede warmteverdeling in de ruimte. Zoals bekend stijgt warme lucht met als gevolg dat een luchtverwarmer meer tijd nodig heeft om een ruimte op te warmen. Door toepassing van een thermostatische geregelde ECOFAN wordt de warme deken onder het dak naar het verblijfsgebied verplaatst. Hierdoor is de ruimte sneller opgewarmd en wordt het gasverbruik tot soms wel 30% teruggebracht.

De ECOFAN recirculatieventilator is leverbaar in verschillende luchtopbrengsten van 4.000 tot 14.000 m³/h. Het toestel wordt standaard geleverd met een werkschakelaar en omgekeerd werkend ruimtethermostaat die de ventilator inschakelt als het onder het plafond warm wordt. Het toestel is tevens leverbaar in de Ex uitvoering, met de volgende classificatie: II 2 G Ex e T I, T2, T3 of T4.

De ECOFAN kan worden toegepast in o.a. constructiehallen, werkplaatsen, garages en logistieke hallen.

Mark Climate Technology geeft standaard 2 jaar volledige productgarantie.

De ECOFAN is ook beschikbaar met toerengeregelde geluidsarme EC-motor.

Voordelen EC-motor:

- Het hoogste rendement bij toerentalregeling
- Tot 50% energiebesparing bij deellast
- Nagenoeg lineair regelbaar van 30-100%
- Lange levensduur
- Stil
- Geïntegreerde elektronische beveiliging tegen oververhitting

Door toepassing van deze recirculatie-unit kan de eindgebruiker in aanmerking komen voor de EIA-regeling (Energie Investerings-aftrek regeling). Door toepassing van de EIA-regeling kan een besparing worden gerealiseerd van 11% netto op de gehele investering.

Kenmerken MARK ECOFAN recirculatieventilator

- Aluzink omkasting
- Thermostaat opgebouwd
- 4-zijdige uitblaasrooster

MARK CLIMATE TECHNOLOGY
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Nederland

T: +31(0)598 65 66 00
I: www.mark.nl
E: info@mark.nl

- Onderhoudsarm

Optie:

- Ex uitvoering

Artikelcode:	5065012
Laatst gewijzigd:	27-01-2021
Merk:	Mark Climate Technology
Type:	Circulatieventilator
ETIM groep:	EG015260 - Drukverhoging/-verlaging
ETIM class:	EC011012 - Circulatieventilator
Synoniemen:	Bureauventilator, Circulatieventilator, Draagbare ventilator, Kolomventilator, Plafond- en wandventilator, Plafondventilator, Portable ventilator, Staande ventilator, Statiefventilator

8 7 2 0 2 1 1 9 5 5 3 5 8

Pagina 2/4

MARK CLIMATE TECHNOLOGY
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Nederland

T: +31(0)598 65 66 00
I: www.mark.nl
E: info@mark.nl

Specificaties

Uitvoering:	Plafond	Geschikt voor elektronische regeling:	Ja
Materiaal:	Staal behandeld	Geschikt voor traforegeling:	Ja
Waaierdiameter:	860 mm	Met standenregeling:	Nee
Toerental:	880 1/min	Geschikt voor wandmontage:	Nee
Luchthoeveelheid onbelast:	14000 m³/h	Zwenkbaar:	Nee
Opgenomen vermogen:	0.54 kW	Kantelbaar:	Nee
Aansluitspanning:	1 ~ 230 V	Hoogte:	305 ~ 305 mm
Frequentie:	50 Hz	Breedte:	860 mm
Met thermische beveiliging:	Nee	Diepte:	860 mm
Elektrische aansluiting:	Aansluitklemmen	Pendellengte:	0 ~ 0 mm
Beschermingsgraad (IP):	IP20		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode *(volgens EANCOM codelijst 7065)*	CT
Verpakkingsvorm	Karton Een kartonnen doos of container
CBS-code	73229000

MARK CLIMATE TECHNOLOGY
Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Nederland
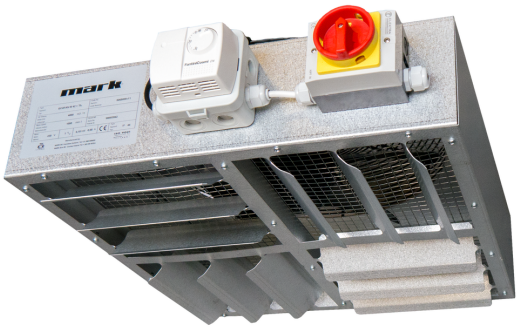
T: +31(0)598 65 66 00
I: www.mark.nl
E: info@mark.nl