


Ecofan W142 recirculatieventilator

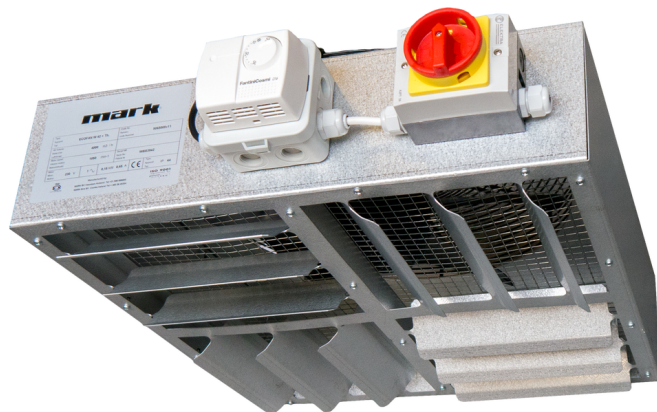

Eenvoudig een energiebesparing tot wel 30% op uw gasverbruik

Samen met iedere luchtverwarmer adviseert MARK Climate Technology een ECOFAN **recirculatieventilator**. Een combinatie van deze producten geeft een optimaal comfort en een goede warmteverdeling in de ruimte. Zoals bekend stijgt warme lucht met als gevolg dat een luchtverwarmer meer tijd nodig heeft om een ruimte op te warmen. Door toepassing van een thermostatische geregelde ECOFAN wordt de warme deken onder het dak naar het verblijfsgebied verplaatst. Hierdoor is de ruimte sneller opgewarmd en wordt het gasverbruik tot soms wel 30% teruggebracht.

De ECOFAN recirculatieventilator is leverbaar in verschillende luchtopbrengsten van 4.000 tot 14.000 m³/h. Het toestel wordt standaard geleverd met een werkschakelaar en omgekeerd werkend ruimtethermostaat die de ventilator inschakelt als het onder het plafond warm wordt.

De ECOFAN kan worden toegepast in o.a. constructiehallen, werkplaatsen, garages en logistieke hallen.

Door het toepassen van een ECOFAN in combinatie met een [HR luchtverwarmer](#), kan de eindgebruiker eventueel in aanmerking komen voor de [EIA-regeling \(Energie Investerings-af trek regeling\)](#). Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Mark Climate Technology geeft standaard 2 jaar volledige productgarantie.

Kenmerken MARK ECOFAN recirculatieventilator:

- Aluzink omkasting
- Thermostaat opgebouwd
- 4-zijdige uitblaasrooster
- Onderhoudsarm

Optioneel:

- EC-motor
- Ex uitvoering (Ex II 2 G c Ex e IIB T3)

Artikelcode: 5065012

Laatst gewijzigd: 24-03-2022

Merk: Mark Climate Technology

Type: Circulatieventilator

MARK BV

Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

ETIM groep: EG015260 - Drukverhoging/-verlaging

ETIM class: EC011012 - Circulatieventilator

Synoniemen: Bureauventilator, Circulatieventilator,
Draagbare ventilator, Kolomventilator,
Plafond- en wandventilator,
Plafondventilator, Portable ventilator,
Staande ventilator, Statiefventilator



Specificaties

Uitvoering:	Plafond	Met standenregeling:	Nee
Materiaal:	Staal behandeld	Geschikt voor wandmontage:	Nee
Waaierdiameter:	860 mm	Zwenkbaar:	Nee
Kleur:	Chroom	Kantelbaar:	Nee
Toerental:	880 1/min	Hoogte:	325 ~ 325 mm
Luchthoeveelheid onbelast:	14000 m³/h	Breedte:	860 mm
Opgenomen vermogen:	0.54 kW	Diepte:	860 mm
Aansluitspanning:	1 ~ 230 V	Pendellengte:	860 ~ 860 mm
Frequentie:	50 Hz	Opgenomen stroom:	2.5 A
Met thermische beveiliging:	Nee	Geluidsniveau:	59 dB(A)
Elektrische aansluiting:	Aansluitklemmen	Gewicht:	34 kg
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Montagehoogte:	10 m
Geschikt voor elektronische regeling:	Ja	Aantal m2 per ventilator:	900 m²
Geschikt voor traforegeling:	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	73229000

MARK BV

Beneden Verlaat 87-89
9645 BM Veendam
Postbus 13
9640 AA Veendam
Nederland

+31(0)598 65 66 00
+31(0)598 62 45 84
www.mark.nl
info@mark.nl

