

CIRCULATIEPOMPEN

TACOFLOW2 PURE C



OMSCHRIJVING


De Taco circulatiepompen zijn ontwikkeld volgens de laatste energie eisen en zijn zeer efficiënt en zuinig waardoor de energie kosten tot een minimum beperkt worden. Het pomphuis van de tacoflow2 Pure is gemaakt van composiet en daardoor hygiënisch en geschikt voor drinkwater.

INSTALLATIE

De pomp mag niet met de motor recht-op of ondersteboven gemonteerd worden. De motor kan ten opzichte van de pomp gedraaid worden zodat de kabel-aansluiting optimaal is. De stromingsrichting is op de behuizing aangegeven.

WERKING

De pomp zorgt voor de circulatie van het water in de installatie. De elektromotor drijft de schoep aan zodat het water in beweging komt. Alle draaiende onderdelen bevinden zich in het medium dit zorgt voor automatisch smering van deze onderdelen. Met de keuze schakelaar kan het geschikte toerental geselecteerd worden.

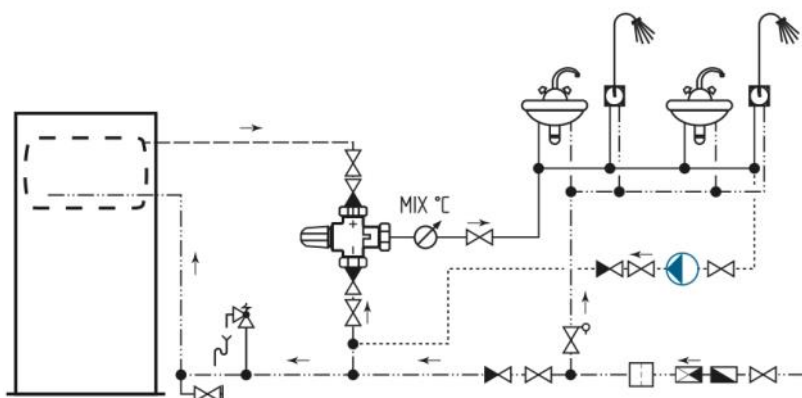

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Motor

Voeding: 230 VAC +/- 10%

Vermogen: min. 4,3W - max 40W

Stroom: min. 0,03A - max. 0,32A

Beschermingsklasse: IP44

Pomp

Omgevingstemperatuur: 0°C tot +40°C

Vloeistof temperatuur: +2°C tot +95°C

(Bij omgevingstemp. 30°C)

Bedrijfsdruk: max. 10 bar

Minimale inlaat druk: 0,3 bar bij 50°C

1 bar bij 95°C

Max. relatieve luchtvochtigheid: ≤ 95%

Geluidsniveau: < 43 dB (A)

Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EC,

Volgens normen: EN62233, EN60335-1,

EN60332-2-51.

EMC richtlijn: 2004/108/EC, Volgens

normen: EN61000-3-2, EN61000-3-3,

EN55014-1, EN55014-2

Materiaal

Pomp: Composiet plastic

Waaier: Composiet plastic

Diverse keramische onderdelen



Medium

Drinkwater

TYPE OVERZICHT TACOFLOW2 PURE C

Artikelnummer	Model	Aansluiting	Inbouwhoogte	Max. opvoer
1006.01126.000	PURE C 10-40/130	3/4"	130 mm	4 m
1006.02126.000	PURE C 15-40/130	1"	130 mm	4 m



AFMETINGEN

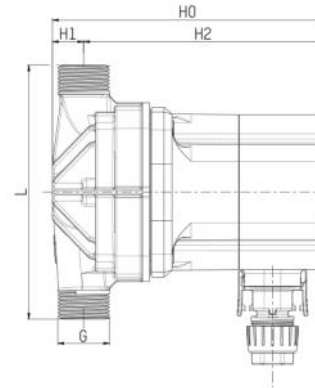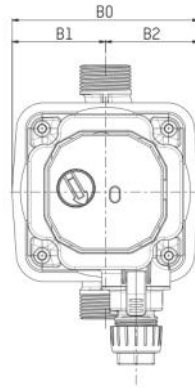

Artikelnummer	Model	L	B0	B1	B2	H0	H1	H2	Netto	Bruto
1006.01126.000	PURE C 10-40/130	130	95,6	47,8	47,8	139	16	123	1,47	1,67
1006.02126.000	PURE C 15-40/130	130	95,6	47,8	47,8	139	16	123	1,47	1,67

POMPKARAKTERISTIEKEN

Tacoflow2 Pure C 4m

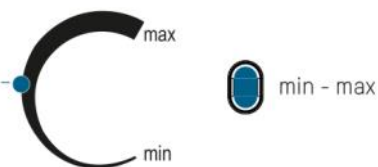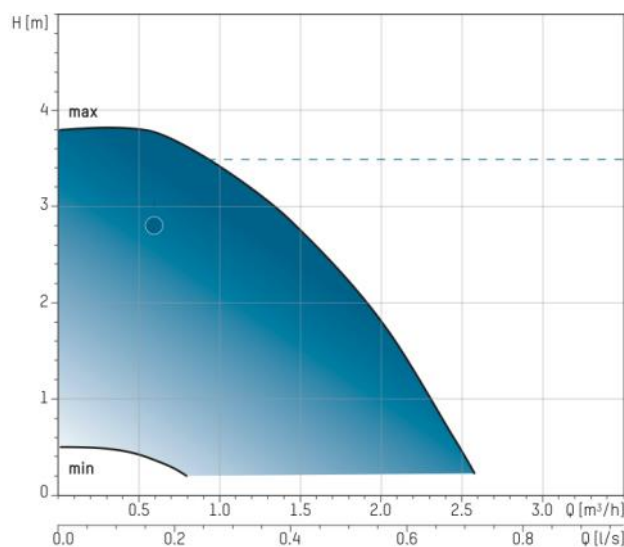

1006.01126.000

1006.02126.000