

Taconova Tacovent Hyent

Automatische vlotterontluchter



taconova
A Taco Family Company

protherm®

Omschrijving


De Taconova TacoVent HyVent vlotterontluchter is ontworpen om de installatie te ontluchten door de verzamelde lucht in de cup automatisch af te voeren. In combinatie met de afsluitautomaat kan de vlotterontluchter onder druk vervangen worden. Een ontluchte installatie is van belang voor de appendages, komt de levensduur ten goede en gaat tevens geluids-overlast tegen.

INSTALLATIE

De TacoVent HyVent dient rechtop te worden geplaatst. Bij voorkeur op een zo hoog mogelijke plek in de installatie.

WERKING

Zolang de vlotter drijft is de ontluchter gesloten. Doordat er luchtbelletjes verzamelen in de cup zakt de vlotter naar beneden en kan de verzamelde lucht worden afgevoerd. Zodra de lucht is afgevoerd gaat de vlotter weer drijven en de ontluchter zal weer sluiten.




TYPE OVERZICHT

Artikelnummer	Aansluiting	Opmerking
42-5072	3/8" BUI	
42-5072A	3/8" BUI	Met afsluitautomaat
42-5072B	1/2" BUI	Met afsluitautomaat


TECHNISCHE GEGEVENS

Algemeen		Materiaal	
Maximale werkdruk	10 bar	Behuizing	Messing CW614N en kunststof
Maximale temperatuur	115°C	Binnenwerk	RVS en Kunststof
Ontluchtingscapaciteit	15 l/m bij 1,5 bar	Afdichtingen	EPDM / Silicone / NBR
Draad	ISO 228		
Medium	(CV) Water zonder toevoegingen		

AFMETINGEN

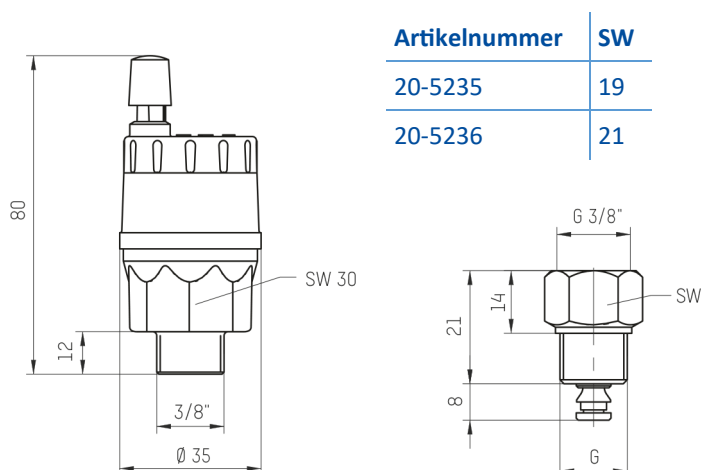


SYSTEEMDIAGRAM

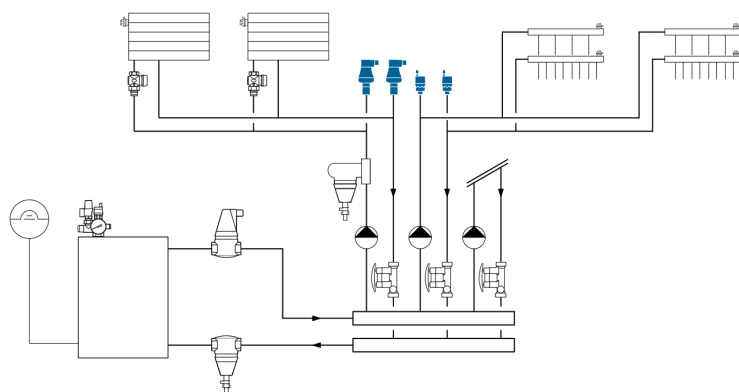

protherm®

ONTLUCHTINGSDIAGRAM

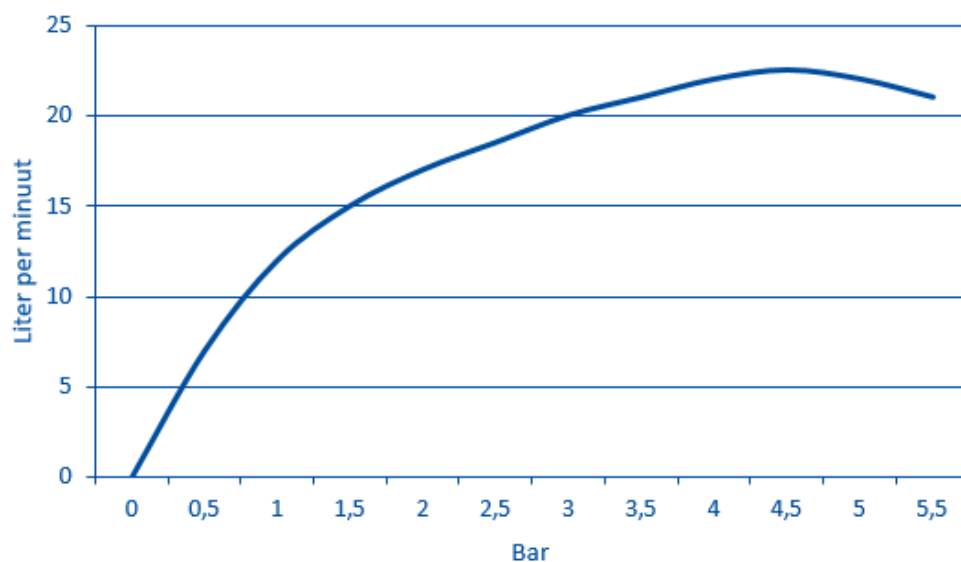

ONDERDELEN

Artikelnummer	DN	Aansluiting
20-5235	10	3/8" BUI x 3/8" BIN
20-5236	10	3/8" BIN x 1/2" BUI

