

TACOCONTROL FLOWMETER

DOORSTROOMMETER



OMSCHRIJVING


De TacoControl Flowmeter maakt het mogelijk om gemakkelijk en nauwkeurig de flow af te lezen in verwarming-, ventilatie-, airconditionings- en koelinstallaties. Dankzij het compacte formaat en de euro conische aansluiting kan de flowmeter eenvoudig op bijvoorbeeld de vloerverwarming verdeler worden gemonteerd.

INSTALLATIE

De TacoControl flowmeter kan in ieder positie worden gemonteerd. De stromingsrichting staat aangegeven op de behuizing. Om bijgeluiden te voorkomen kan er een recht stuk leiding voor geplaatst worden.

WERKING

De TacoControl flowmeter is voorzien van een kijkglas. Zodra er flow aanwezig is gaat de vlotter in het kijkglas bewegen. De flow kan afgelezen worden aan de onderkant van de vlotter. De kijkglazen zijn gebaseerd op water als medium.

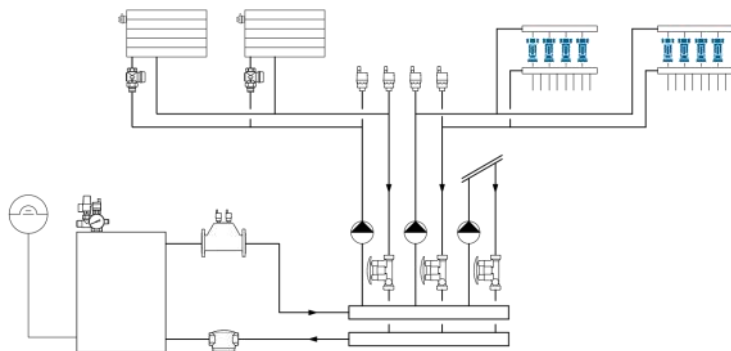

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Max. temp: 100 °C

Max. druk: 10 bar

Meetnauwkeurigheid: +/- 10%

Materiaal

Behuizing: messing

Binnenwerk: RVS, kunststof

Kijkglas: kunststof

Afdichtingen: EPDM

Medium

CV-water

Water

Water met toevoegingen tegen be-
vriezing en corrosie tot 50%

Certificaten


KTW, W270, ACS

TYPE OVERZICHT TACOCONTROL FLOWMETER

Artikelnummer	DN	Aansluiting*	Meetbereik (l/min)	Kvs (m³/h)
23-4213	15	3/4" BUI x 3/4" BIN	0,6 - 2,4	0,50
23-4214	15	3/4" BUI x 3/4" BIN	1,0 - 3,5	1,10
23-4218	15	3/4" BUI x 3/4" BIN	2,0 - 8,0	1,60
23-4219	15	3/4" BUI x 3/4" BIN	3,0 - 12,0	1,65

* Beide aansluitingen zijn conisch

AFMETINGEN



DRUKVERLIES DIAGRAM

