ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: 92-DS5-2240
Art. Nr.: 34224

0 912010 541031

Korte omschrijving

Vloerverwarming onder tegels en steen 11.20 m² 1011W 230V

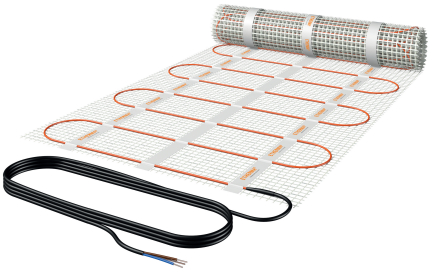

Product omschrijving

De netverwarmingsmat DS is een fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor temp. beheersing van vloeren, verwarmen van ruimtes of koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de uitvoering met 2 geleiders garandeert eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De speciale constructie garandeert betrouwbare, eenvoudige installatie en grote stabiliteit. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Verwarmingskabel met 2 geleiders, beperkt magnetisch veld, nom. temp.: tot 90 °C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingsgeleider: 2,7mm, beschermingsgr.: IPX7, netraster: 12 x 12mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, standaardaansluitkabel: 4m, 2 x 1,0 mm² aardscherm.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	230| 230	Volt
Met draagmat	✔	**Aansluitvermogen**	1011 |1011	Watt
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	**Vermogen**	90	Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✔	**Belasting verwarmingsgeleider**	6,75	Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✔	**Weerstandswaarde**	52	Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✖	**Aantal koudegeleiders**	1	
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✖	**Lengte koudegeleiders**	4000	Millimeter
Met regeling	✖	**Oppervlakte**	11,2	Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✖	**Lengte**	2240 0	Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✖	**Breedte**	500	Millimeter
		Dikte	2,7	Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl