

Nom du produit

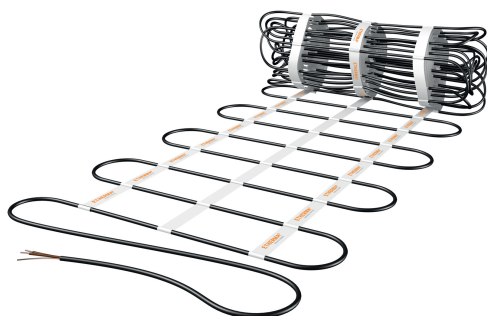
243-BRGS-95-2475

Numéro de l'article

39610

Fabricant

ETHERMA

**Description du produit**chauffage de surface pour béton/asphalte 23.51m² 0.95x24.75m 5657W 400

Les nattes chauffantes Laminotherm LM sont préfabriquées et utilisées pour le chauffage des sols en parquet, en stratifiés et en liège, ainsi que pour le chauffage des pièces bien isolées. Le système de chauffage est installé de manière flottante. La fibre d'aluminium renforcée garantit une distribution de chaleur optimale et empêche l'apparition de « points chauds ». La natte chauffante génère une faible pollution électromagnétique. Grâce à sa construction de 1,3 mm d'épaisseur et au modèle dipôle, la natte s'installe très aisément. Les nattes chauffantes Laminotherm sont disponibles avec une puissance de 120 W/m².

Température nominale : 90 °C, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA, Isolation du conducteur de chauffage : PFA, Fibre d'aluminium renforcée : 1 mm, Construction du système : selon IEC 60335, Conforme CE, Marquage : SEMCO, Type de protection : IP X7, Pour utilisation dans les espaces secs, Câble de raccordement : 5 m, 2x1,0 mm² Tresse de blindage.

Détails techniques

Application	Chauffage de plancher direct	Tension de raccordement	400 Volts
Avec tapis-porteur	Non	Puissance connectée	5657 56 Watt 57
Fixation du conducteur chauffant	Collé	Puissance	240 Watts par mètre carré
Approprié pour locaux humides	Oui	Charge de conducteur chauffant	30 Watt/mètre
Convient pour le chauffage de surfaces extérieures	Oui	Nombre de conducteurs à froid	1
Convient que le chauffage pour les surfaces de toit	Non	Longueur de conducteur à froid	10000 Millimètre
Avec régulateur	Non	Surface	23,6 m ² (mètre carré)
Avec thermostat d'ambiance	Non	Longueur	24750 Millimètre
Avec capteur de température au sol	Non	Largeur	950 Millimètre
Auto-adhésif	Non	Puissance	7 Millimètre