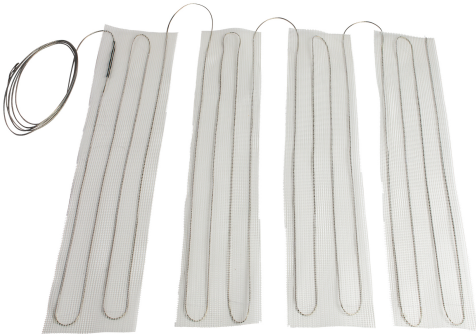


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: NSP-TS
Art. Nr.: 40751

**Brève description**

Chauffage d'escalier sous tuiles et revêtements minces L 25cm

**Description du produit**

Le chauffage d'escalier NSP-TS est parfaitement adapté à une installation (ultérieure) sur des escaliers existants, sous des carreaux dans la couche de colle ou de mortier, sous des plaques ou un revêtement en polyuréthane particulièrement antidérapant de 2 cm d'épaisseur. Offre de nombreux avantages sur les escaliers à portée libre. Nattes fabriquées en usine selon le plan pour les marches ou les estrades, composées d'une armature en fibre de verre et d'un câble de chauffage spécial robuste avec câble de raccordement étanche. CONSEIL : Nous fabriquons vos câbles de raccordement sur mesure. Puissance : 250 à 300 W/m², Température nominale : 150 °C, Largeur : 25 cm, Isolation intérieure et extérieure : Téflon, Conducteur de chauffage : 3,3 mm, Type de protection : IP X7, Conforme CE, Câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0(1,5) mm² Tresse de blindage, Tramage réseau : 5x5 mm, Tension : au choix 230 ou 400 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Heating cable	Connection voltage	230 40 Volt 0
With support mat	✓	Power	300 Watt per square metre
Fixation thermal conductor	Sewed	Heating conductor load	15 Watt per metre
Self-adhesive	✗	Resistance	0 Ohm
Suitable for damp space	✓	Number of cold conductors	1
Suitable as outdoor surface heating	✓	Length of cold conductors	4000 Millimetre
Suitable as roof surface heating	✗	Surface	1 Square metre
With controller	✗	Length	0 Millimetre
With room temperature controller	✗	Width	0 Millimetre
With floor temperature sensor	✗	Thickness	3,3 Millimetre

Créé le: 27/11/2023