ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: 082-RGS012-105
Art. Nr.: 40858

0 912006 139992

Korte omschrijving

Vloerverwarming in cement 1.05 x 2.70m² 230W 230V

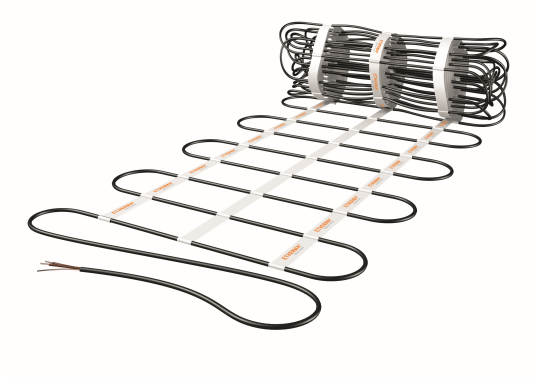

Product omschrijving

De vloerverwarmingsmatten RS worden geplaatst in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door de speciale wijze van verwerking kan de mat snel en eenvoudig worden aangebracht, en ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen of in een gietvloer. Het aardscherm van de verwarmingskabel zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel met twee geleiders heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Temperatuurbestendig tot 90 °C, beschermingsgraad: IPX7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingskabel getest conform VDE, min. buigstraal: 5 d, CE-conform, 230 V.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	230| 230	Volt
Met draagmat	✖	**Aansluitvermogen**	230| 230	Watt
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	**Vermogen**	80	Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✖	**Belasting verwarmingsgeleider**	12	Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✔	**Weerstandswaarde**	230	Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✖	**Aantal koudegeleiders**	1	
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✖	**Lengte koudegeleiders**	3000	Millimeter
Met regeling	✖	**Oppervlakte**	2,84	Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✖	**Lengte**	2700	Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✖	**Breedte**	1050	Millimeter
		Dikte	6	Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl