ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: 162-DS1-250
Art. Nr.: 39062

0 912005 417924

Korte omschrijving

Vloerverwarming onder tegels en steen 2.5m² 400W 230V

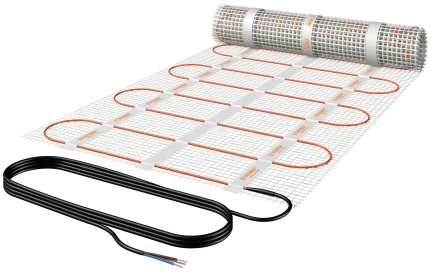

Product omschrijving

De netverwarmingsmat DS is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van slechts 2,7mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De naaitechnologie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Dipol-verwarmingskabel, beperkt magnetisch veld, nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingskabel: 2,7mm, type bescherming: IP X7, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, standaardaansluitkabel: 4m; 2x1,0 (1,5)mm² + beschermingsvlechtwerk.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	230| 230	Volt
Met draagmat	✔	**Aansluitvermogen**	400| 400	Watt
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	**Vermogen**	160	Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✔	**Belasting verwarmingsgeleider**	12	Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✔	**Weerstandswaarde**	132	Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✖	**Aantal koudegeleiders**	1	
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✖	**Lengte koudegeleiders**	4000	Millimeter
Met regeling	✖	**Oppervlakte**	2,5	Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✖	**Lengte**	2500	Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✖	**Breedte**	1000	Millimeter
		Dikte	2,7	Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl