ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: 082-RGS2-65
Art. Nr.: 33886

0 912010 541005

Korte omschrijving

Vloerverwarming in cement 0.65 x 10.80m 558W 230V

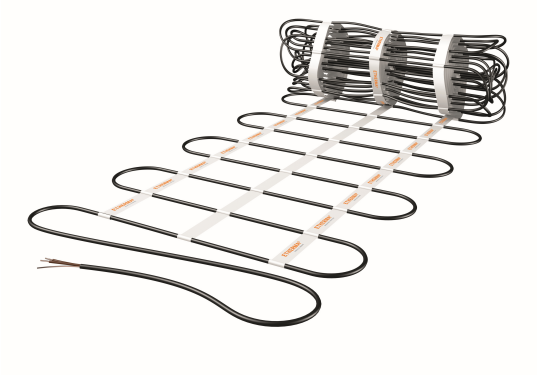

Product omschrijving

De vloerverwarmingsmatten RS worden geplaatst in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door de speciale wijze van verwerking kan de mat snel en eenvoudig worden aangebracht, en ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen of in een gietvloer. Het aardscherm van de verwarmingskabel zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel met twee geleiders heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Temperatuurbestendig tot 90 °C, beschermingsgraad: IPX7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingskabel getest conform VDE, min. buigstraal: 5 d, CE-conform, 230 V.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	230| 230 Volt
Met draagmat	✖	**Aansluitvermogen**	558| 558 Watt
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	**Vermogen**	80 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✖	**Belasting verwarmingsgeleider**	12 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✔	**Weerstandswaarde**	95 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✖	**Aantal koudegeleiders**	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✖	**Lengte koudegeleiders**	3000 Millimeter
Met regeling	✖	**Oppervlakte**	7,02 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✖	**Lengte**	1080| 0 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✖	**Breedte**	650 Millimeter
		Dikte	6 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl