
ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 202-NST5-525
Art. Nr.: 32208

0 912001 572605

Brève description
Chauffage au sol robuste, l'int./l'extérieur 2.6m² 50x525cm 521W 230

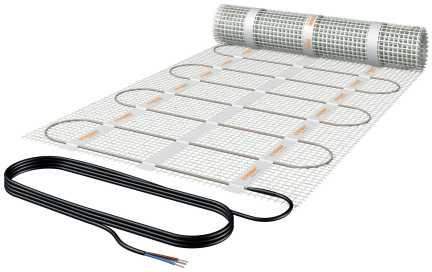

Description du produit
Le tapis chauffant NST est un tapis chauffant fabriqué en usine qui est mécaniquement et chimiquement résistant grâce à une enveloppe extérieure très stable. Cela le rend extrêmement adapté à une installation dans des environnements chimiquement agressifs dans lesquels des produits de nettoyage concentrés sont utilisés, par exemple dans les toilettes publiques, les piscines et les ateliers de peinture. L'isolation intérieure et extérieure isolée avec du téflon assure un haut degré de robustesse du câble chauffant. Le tapis chauffant du réseau NST est utilisé pour le contrôle de la température des sols, le chauffage des locaux, la protection contre le froid sur les murs et comme chauffage de surface de la route pour l'installation au moyen de la méthode du lit mince. Grâce à une épaisseur de seulement 3,3 mm, il est possible d'installer le tapis chauffant de grille avec une profondeur d'installation minimale. La version Dipol garantit une installation simple dans l'adhésif pour carreaux

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other
With support mat	✖
Fixation thermal conductor	Glued
Self-adhesive	✖
Suitable for damp space	✔
Suitable as outdoor surface heating	✔
Suitable as roof surface heating	✖
With controller	✖
With room temperature controller	✖
With floor temperature sensor	✖

Connection voltage	230|230	Volt
Connected load	176|176	Watt
Power	200	Watt per square metre
Heating conductor load	10	Watt per metre
Resistance	101	Ohm
Number of cold conductors	1	
Length of cold conductors	4000	Millimetre
Surface	0,9	Square metre
Length	1800	Millimetre
Width	500	Millimetre
Thickness	3,3	Millimetre

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl