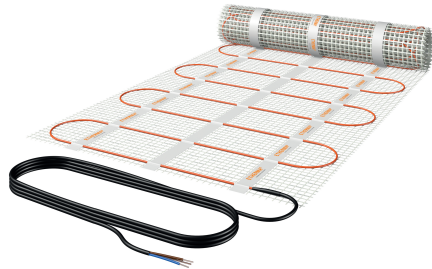


PRODUCT DATABLAD

Type: 92-DS5-260
Art. Nr.: 34214

**Korte omschrijving**

Vloerverwarming onder tegels en steen 1.30 m² 121W 230V

**Product omschrijving**

De netverwarmingsmat DS is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes of de koude-afscherming aan wanden. Dankzij een dikte van slechts 2,7 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De verwarmingsmat is zelfklevend, en de uitvoering met twee geleiders garandeert een eenvoudige plaatsing in de lijmlaag van tegelvloeren en een nagenoeg magneetveldvrije werking. De speciale constructie garandeert een 100% betrouwbare, eenvoudige installatie en een grote stabiliteit van de verwarmingsmat. Desgewenst vervaardigen wij netverwarmingsmatten DS op maat met afmetingen, spanning, vermogen en vorm volgens uw wensen. Verwarmingskabel met twee geleiders, beperkt magnetisch veld, nominale temperatuur: tot 90 °C, systeemopbouw: conform VDE 0700, dikte verwarmingsgeleider: 2,7 mm, beschermingsgraad: IPX7, netraster: 12 x 12 mm, zelfklevend, CE-conform, keurmerk: VDE, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, standaardaansluitkabel: 4 m, 2 x 1,0 mm² aardscherm.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	Aansluitspanning	230 Volt 230
Met draagmat	✓	Aansluitvermogen	121 Watt 121
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	Vermogen	90 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✓	Belasting verwarmingsgeleider	6,75 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✓	Weerstandswaarde	437 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	×	Aantal koudegeleiders	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	×	Lengte koudegeleiders	4000 Millimeter
Met regeling	×	Oppervlakte	1,3 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	×	Lengte	2600 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	×	Breedte	500 Millimeter
		Dikte	2,7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023