ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 2024-D5-55
Art. Nr.: 36029

0 912005 417717

Brève description

Chauffage au sol sous carrelage/pierre 24V 0.3m² 50x55cm 60W

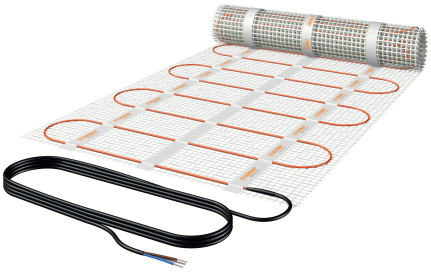

Description du produit

La natte chauffante sur treillis D préfabriquée est utilisée pour réguler la température des sols, chauffer les pièces ou isoler les murs du froid dans la zone protégée avec une tension nominale de 24 V. Grâce à une épaisseur de 2,7 mm seulement, la natte chauffante sur treillis peut être installée avec une profondeur d'encastrement réduite. La natte chauffante est adhésive et le modèle dipôle garantit une pose facile dans la couche de colle des carrelages de sol et un fonctionnement presque sans champ magnétique. Le traitement spécial utilisé garantit une installation simple et fiable à 100 %, ainsi qu'une grande stabilité des nattes chauffantes. Si vous le souhaitez, nous pouvons fabriquer des nattes chauffantes sur treillis D sur mesure, selon les dimensions, la tension, la puissance et la forme de votre choix. Câble de chauffage dipôle, Température nominale : 90 °C, Épaisseur du conducteur de chauffage : 2,7 mm, Type de protection : IP X7, Tramage réseau : 12x12 mm, adhésif, Conforme CE, Marquage : VDE, Câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0(1,5) mm². Conforme RoHS et REACH.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other
With support mat	✔
Fixation thermal conductor	Glued
Self-adhesive	✔
Suitable for damp space	✔
Suitable as outdoor surface heating	✖
Suitable as roof surface heating	✖
With controller	✖
With room temperature controller	✖
With floor temperature sensor	✖

Connection voltage	24|24 Volt
Connected load	60|60 Watt
Power	200 Watt per square metre
Heating conductor load	13 Watt per metre
Resistance	9,6 Ohm
Number of cold conductors	1
Length of cold conductors	400 Millimetre
Surface	0,3 Square metre
Length	550 Millimetre
Width	500 Millimetre
Thickness	2,7 Millimetre

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl