ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: 2024-D5-130
Art. Nr.: 36033

0 912005 417721

Kurzbeschreibung
Heizmatte für Dünnbett 24V, 0.7m², 50x130cm, 130W

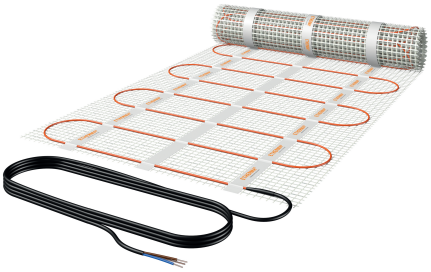

Produktbeschreibung
Die Netzheizmatte D ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, der Beheizung von Räumen oder der Kälteabschottung an Wänden im Schutzbereich und einer Nennspannung von 24 V. Durch den nur 2,7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die spezielle Verarbeitung wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten D mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, Nenntemperatur: 90 °C, Heizleiterdicke: 2,7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1,0(1,5) mm². RoHS und REACH konform.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige	**Anschlussspannung**	24|24 Volt
Mit Trägermatte	✔	**Anschlussleistung**	130|130 Watt
Fixierung des Heizleiters	geklebt	**Leistung**	200 Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✔	**Heizleiterbelastung**	13 Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✔	**Widerstand**	4,4 Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✖	**Anzahl der Kaltleiter**	1
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Länge der Kaltleiter**	400 Millimeter
Mit Regler	✖	**Fläche**	0,7 Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✖	**Länge**	1300 Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Breite**	500 Millimeter
		Stärke	2,7 Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com