
ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 102-RGS2-65
Art. Nr.: 30995

0 912005 417528

Brève description
Chauffage au sol, l'installation de chape 6.25m² 0.65x9.6m 624W 230V

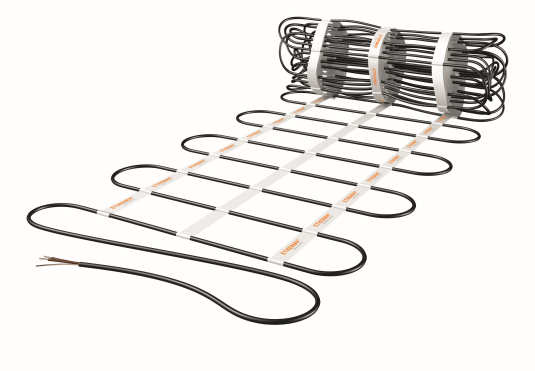

Description du produit
Les nattes de chauffage par le sol RS sont utilisées en fonction du tarif des fournisseurs d'énergie comme chauffage direct, à accumulation partielle ou à accumulation. Le traitement spécifique assure une installation simple et rapide permettant aux nattes d'êtres lisses et planes. L'installation est réalisée dans une chape humide à deux couches ou dans une chape liquide. La tresse de blindage du conducteur de chauffage permet une installation simple dans les espaces humides. Le câble de chauffage dipôle est raccordé de manière standard à un câble de raccordement de 3 m (3x1,5 mm²), mais peut également être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance thermique : jusqu'à 90 °C, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA., Structure du conducteur de chauffage selon VDE, Rayon min. de courbure : 5 d, Câble de raccordement, Conforme CE, 230 V.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	**Connection voltage**	230|230	Volt
With support mat	✖	**Connected load**	624|624	Watt
Fixation thermal conductor	Glued	**Power**	100	Watt per square metre
Self-adhesive	✖	**Heating conductor load**	15	Watt per metre
Suitable for damp space	✔	**Resistance**	85	Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✖	**Number of cold conductors**	1	
Suitable as roof surface heating	✖	**Length of cold conductors**	3000	Millimetre
With controller	✖	**Surface**	6,25	Square metre
With room temperature controller	✖	**Length**	9600	Millimetre
With floor temperature sensor	✖	**Width**	650	Millimetre
		Thickness	6	Millimetre

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl