ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: 302-NST5-143
Art. Nr.: 33353

0 912001 572630

Korte omschrijving
Vloerverwarming robuust binnen/buiten 0,7m² 223W 230V

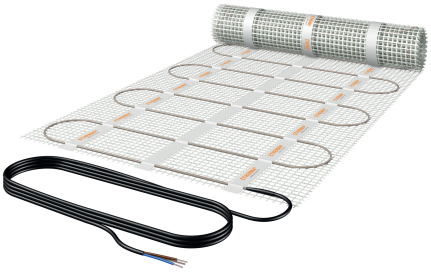

Product omschrijving
De netverwarmingsmat NST is een in de fabriek geconfectioneerde verwarmingsmat die dankzij een zeer stabiele buitenmantel mechanisch en chemisch bestendig is. Deze is daardoor uitermate geschikt voor installatie in chemisch agressieve omgevingen waarin wordt gewerkt met geconcentreerde schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld in openbare toiletten, zwembaden en spuiterijen. De met teflon ge´soleerde binnen- en buitenisolatie zorgt voor een grote robuustheid van de verwarmingskabel. De netverwarmingsmat NST dient voor de temperatuurbeheersing van vloeren, het verwarmen van ruimtes, koude-afscherming aan wanden en als wegdekverwarming voor inbouw door middel van de dunbedmethode. Dankzij een dikte van slechts 3,3 mm is het mogelijk de netverwarmingsmat met een minimale inbouwdiepte te installeren. De Dipol-uitvoering garandeert een eenvoudige installatie in het tegellijm- en mortelbed, in met glasvezel versterkte kunststof etc.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	230| 230	Volt
Met draagmat	✔	**Aansluitvermogen**	223| 223	Watt
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	**Vermogen**	300	Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✖	**Belasting verwarmingsgeleider**	22,5	Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✔	**Weerstandswaarde**	237	Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✔	**Aantal koudegeleiders**	1	
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✖	**Lengte koudegeleiders**	4000	Millimeter
Met regeling	✖	**Oppervlakte**	0,7	Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✖	**Lengte**	1430	Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✖	**Breedte**	500	Millimeter
		Dikte	2,7	Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl