ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40715

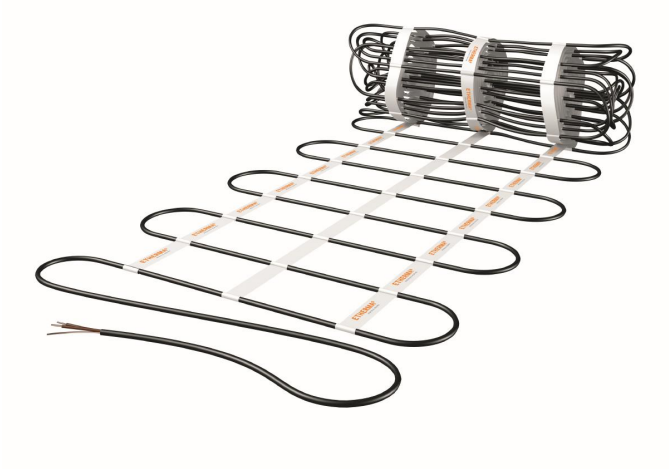

Kurzbeschreibung: Freiflächenheizung für Beton und Walzasphalt, 17.21 m², 0.95x18.1m, 5164 W, 400V

Langbeschreibung: Die Heizmatte BRS dient zur Schnee- und Eisfreihaltung von Parkgaragen-Einfahrtsrampen, Rettungszufahrten und Eingangsbereichen. Die Heizmatte eignet sich ideal zur Verlegung in Betonestrich, Fließbeton, Monolithbeton, Ortsbeton und sogar in 3 cm Schutzbeton sowie zum Einbau in Walzasphalt. Durch die robuste, schlagfeste Ausführung können die BRS Heizmatten in Zonen erhöhter mechanische Belastung verwendet werden. Der Heizleiter ist resistent gegen sphärische Säuren und Laugen. Die spezielle Verarbeitung und nur eine Anschlussleitung vereinfachen die Verlegung der Heizmatten. TIPP: Wir produzieren Ihre Anschlussleitung gerne auf Maß. Nenntemperatur: bis 105 °C, Systemaufbau: nach EN60335, CE konform, Schutzart: IP X7, Außendurchmesser: 7 mm, Anschlussleitung: 10 m, 3x1,5 (2,5) mm², min. Biegeradius: 5 d, min. Verlegetemperatur: -5 °C, Temperaturbeständigkeit des Heizleiters: 180 °C/45 min, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA.

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichung: 303-BRUS-95-1810

EAN/GTIN: 9120061398630

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssytem: ETIM-7.0
Gruppe: Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	Fußboden-Direktheizung	
Anschlussspannung	400	V
Anschlussleistung	5164 5164	W
Leistung	300	W/m²
Heizleiterbelastung	30	W/m
Mit Trägermatte	false	
Fixierung des Heizleiters	aufgeklebt	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	10000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	true	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	17.21	m²
Länge	18100	mm
Breite	950	mm
Stärke	7	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentemperatursensor	false	
Selbstklebend	false	