
ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 162-DS5-2700
Art. Nr.: 34187

0 912001 572456

Brève description
Chauffage au sol sous carrelage/pierre 13.5m² 50x2700cm 2160W 230V

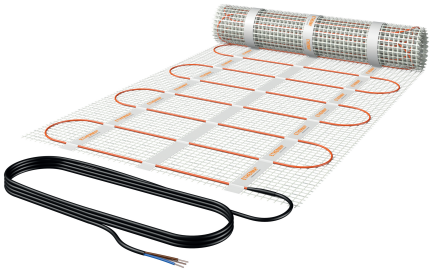

Description du produit
Le tapis chauffant DS est un tapis chauffant fabriqué en usine pour le contrôle de la température des sols, le chauffage de locaux ou le blindage à froid des murs. Grâce à une épaisseur de seulement 2,7mm, il est possible d'installer le tapis chauffant à grille avec une profondeur d'installation minimale. Le tapis chauffant est auto-adhésif et la version Dipol garantit un placement simple dans la couche adhésive des sols en carrelage et un fonctionnement presque sans champ magnétique. La technologie de couture garantit une installation fiable à 100%, facile et une grande stabilité du tapis chauffant. Si nécessaire, nous fabriquons des tapis chauffants pour réseau DS afin de mesurer les dimensions, la tension, la puissance et la forme selon vos souhaits. Câble chauffant Dipol, champ magnétique limité, température nominale: 90°C, structure du système: conforme à VDE 0700, épaisseur du câble chauffant: 2,7mm, type de protection: IPX7, autocollant, conforme CE / VDE.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	**Connection voltage**	230|230	Volt
With support mat	✔	**Connected load**	2160|2160	Watt
Fixation thermal conductor	Glued	**Power**	160	Watt per square metre
Self-adhesive	✔	**Heating conductor load**	12	Watt per metre
Suitable for damp space	✔	**Resistance**	25	Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✖	**Number of cold conductors**	1	
Suitable as roof surface heating	✖	**Length of cold conductors**	4000	Millimetre
With controller	✖	**Surface**	13,5	Square metre
With room temperature controller	✖	**Length**	27000	Millimetre
With floor temperature sensor	✖	**Width**	500	Millimetre
		Thickness	2,7	Millimetre

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl