ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: 303-GUSN-75-2300
Art. Nr.: 40738

0 912006 139890

Korte omschrijving

Verwarmingsmat Gietasfalt 0.75 x 23.00m 5164W 400V

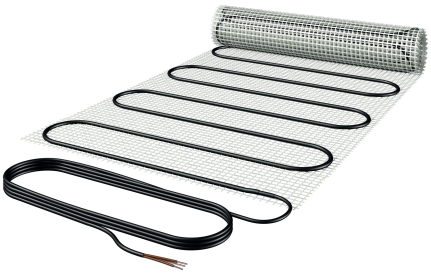

Product omschrijving

De wegdekverwarming voor installatie in gietasfalt GSN dient voor het sneeuw- en ijsvrij houden van inritten van parkeergarages, nooduitgangen, ingangen, enz. De verwarmingsmat GSN bestaat uit een pantservlechtwerk van glasvezel waarop Dipol-verwarmingskabel is genaaid. De toegestane stortingstemperatuur bedraagt 240°C gedurende 10 min. Dankzij het pantservlechtwerk van glasvezel wordt het omhoogdrijven van de verwarmingsgeleiding voorkomen. De naaitechnologie met kevlardraad garandeert een 100% betrouwbare installatie en stabiliteit van de verwarmingsmat bij installatie. De mat mag niet aan de ondervloer worden bevestigd. De optimale asfaltdikte bedraagt 2 x 2 cm en moet in twee bewerkingen worden aangebracht. De verwarmingsgeleider is bestand tegen sferische zuren en logen. TIP: Wij produceren alle aansluitkabels op maat. Nominale temperatuur: 105°C, systeemopbouw: conform EN60335, keurmerk verwarmingsgeleider: FIMKO, CE-conform, type bescherming: IP X7, buitendiameter: 7 mm, standaa

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	400| 400 Volt
Met draagmat	✔	**Aansluitvermogen**	5164 |5164 Watt
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	**Vermogen**	300 Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✖	**Belasting verwarmingsgeleider**	30 Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✔	**Weerstandswaarde**	31 Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✔	**Aantal koudegeleiders**	1
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✖	**Lengte koudegeleiders**	10000 Millimeter
Met regeling	✖	**Oppervlakte**	17,21 Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✖	**Lengte**	23000 Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✖	**Breedte**	750 Millimeter
		Dikte	7 Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl