ETHERMA°
EFFIZIENT. ELEKTRISCH. HEIZEN.

PRODUKTDATENBLATT

Type: 152-RUS6-55
Art. Nr.: 29669

0 912005 417572

Kurzbeschreibung
Heizmatte Estricheinbau, 14.0m², 0.55x25.4m, 2100W, 230V

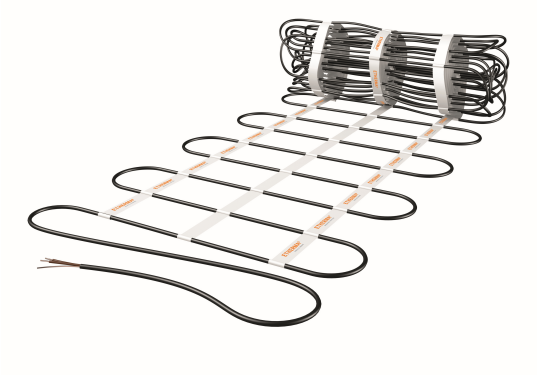

Produktbeschreibung
Die Fußbodenheizmatten RS werden je nach Tarifmodell des jeweiligen Energieversorgers als Direkt-, Teilspeicher- oder Speicherheizung verwendet. Die spezielle Verarbeitung ermöglicht eine zeitsparende und unkomplizierte Verlegung und die Matte liegt satt und planeben. Der Einbau erfolgt entweder in einem 2-lagigen erdfeuchten Estrich oder im Fließestrich. Das Schutzgeflecht des Heizleiters ermöglicht den unkomplizierten Einbau in nassen Räumen. Die hochwertige Dipolheizleitung hat standardmäßig eine Anschlussleitung von 3 m (3x1.5 mm²), kann gegen Aufpreis in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Heizleiter nach VDE geprüft, min. Biegeradius: 5 d, CE konform, 230 V.

ETIM Merkmale

Ausführung	sonstige	**Anschlussspannung**	230|230	Volt
Mit Trägermatte	✖	**Anschlussleistung**	2100|2100	Watt
Fixierung des Heizleiters	sonstige	**Leistung**	150	Watt pro Quadratmeter
Selbstklebend	✖	**Heizleiterbelastung**	15	Watt pro Meter
Geeignet für Feuchträume	✔	**Widerstand**	25	Ohm
Geeignet als Freiflächenheizung	✖	**Anzahl der Kaltleiter**	1	
Geeignet als Dachflächenheizung	✖	**Länge der Kaltleiter**	3000	Millimeter
Mit Regler	✖	**Fläche**	14	Quadratmeter
Mit Raumthermostat	✖	**Länge**	25400	Millimeter
Mit Bodentemperatursensor	✖	**Breite**	550	Millimeter
		Stärke	6	Millimeter

Erstellt am: 27.11.2023

ETHERMA Elektrowärme GmbH
Landesstrasse 16
A-5302 Henndorf am Wallersee
Tel.: +43 6214 / 76 77
Mail: office@etherma.com
Web: www.etherma.com

ETHERMA Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 40
D-48599 Gronau
Tel.: +49 2562 / 81 97 00
Mail: office.de@etherma.com
Web: www.etherma.com