ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

PRODUCT DATABLAD

Type: 122RGS040-105
Art. Nr.: 32676

0 912005 417539

Korte omschrijving
Vloerverwarming in cement 1.05 x 1.20m 154W 230V

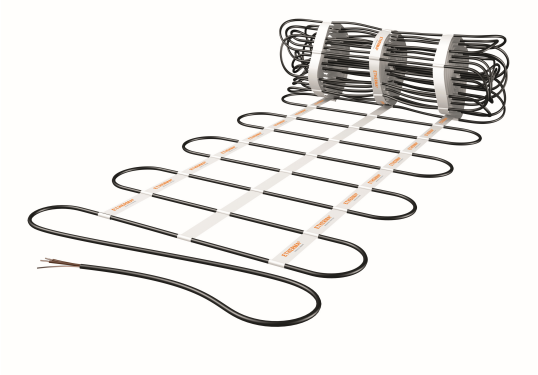

Product omschrijving
De vloerverwarmingsmatten RS worden opgenomen in dekvloeren en gebruikt als directe of accumulatieverwarming. Door ETHERMA ontwikkelde montagestrips zorgen voor een tijdbesparende en eenvoudige plaatsing. Het grote voordeel hierbij is dat de mat, die als een harmonica is opgevouwen, op zeer eenvoudige wijze kan worden geplaatst. Dankzij de montagestrips ligt de mat stevig en vlak aan. De installatie wordt in het ideale geval uitgevoerd in een dekvloer van twee lagen. Het aardscherm zorgt voor de eenvoudige installatie in vochtige ruimtes. De hoogwaardige verwarmingskabel heeft standaard een aansluitkabel van 3 m (3 x 1,5 mm²), maar kan tegen meerprijs in de gewenste lengte worden geleverd. Nominale temperatuur: 90°C, systeemopbouw: conform IEC 60800, type bescherming: IP X7, beschermingsmaatregel: aardlekschakelaar 30 mA, verwarmingsgeleider gecontroleerd conform VDE, CE-conform, min. buigradius: 5 d.

ETIM Kenmerken

Uitvoering	Overig	**Aansluitspanning**	230| 230	Volt
Met draagmat	✖	**Aansluitvermogen**	154| 154	Watt
Fixatie warmtegeleider	Gelijmd	**Vermogen**	120	Watt per vierkante meter
Zelfklevend	✖	**Belasting verwarmingsgeleider**	18	Watt per meter
Geschikt voor vochtige ruimte	✔	**Weerstandswaarde**	344	Ohm
Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken	✖	**Aantal koudegeleiders**	2	
Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken	✖	**Lengte koudegeleiders**	3000	Millimeter
Met regeling	✖	**Oppervlakte**	1,3	Vierkante meter
Met ruimtethermostaat	✖	**Lengte**	1200	Millimeter
Met vloertemperatuursensor	✖	**Breedte**	1050	Millimeter
		Dikte	6	Millimeter

Gecreëerd op: 27-11-2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl