ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 1624-D5-130
Art. Nr.: 36024

0 912005 417712

Brève description

Chauffage au sol sous carrelage/pierre 24V 0.7m² 50x130cm 100W

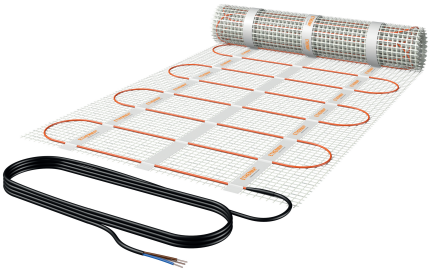

Description du produit

La natte chauffante sur treillis D préfabriquée est utilisée pour réguler la température des sols, chauffer les pièces ou isoler les murs du froid dans la zone protégée avec une tension nominale de 24 V. Grâce à une épaisseur de 2,7 mm seulement, la natte chauffante sur treillis peut être installée avec une profondeur d'encastrement réduite. La natte chauffante est adhésive et le modèle dipôle garantit une pose facile dans la couche de colle des carrelages de sol et un fonctionnement presque sans champ magnétique. Le traitement spécial utilisé garantit une installation simple et fiable à 100 %, ainsi qu'une grande stabilité des nattes chauffantes. Si vous le souhaitez, nous pouvons fabriquer des nattes chauffantes sur treillis D sur mesure, selon les dimensions, la tension, la puissance et la forme de votre choix. Câble de chauffage dipôle, Température nominale : 90 °C, Épaisseur du conducteur de chauffage : 2,7 mm, Type de protection : IP X7, Tramage réseau : 12x12 mm, adhésif, Conforme CE, Marquage : VDE, Câble de raccordement standard : 4 m, 2x1,0(1,5) mm². Conforme RoHS et REACH.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	**Connection voltage**	24|24 Volt
With support mat	✔	**Connected load**	100|100 Watt
Fixation thermal conductor	Glued	**Power**	160 Watt per square metre
Self-adhesive	✔	**Heating conductor load**	13 Watt per metre
Suitable for damp space	✔	**Resistance**	5,8 Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✖	**Number of cold conductors**	1
Suitable as roof surface heating	✖	**Length of cold conductors**	400 Millimetre
With controller	✖	**Surface**	0,65 Square metre
With room temperature controller	✖	**Length**	1300 Millimetre
With floor temperature sensor	✖	**Width**	500 Millimetre
		Thickness	2,7 Millimetre

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl