ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 132-DS5-1650
Art. Nr.: 34197

0 912001 572439

Brève description

Chauffage au sol sous carrelage/pierre 8.3m² 50x1650cm 1070W 230V

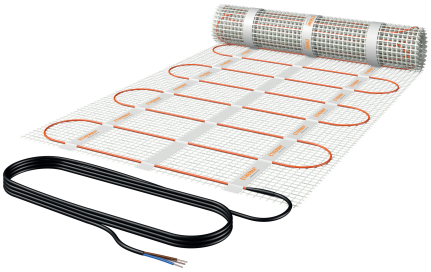

Description du produit

Le tapis chauffant DS est un tapis chauffant fabriqué en usine pour le contrôle de la température des sols, le chauffage de locaux ou le blindage à froid des murs. Grâce à une épaisseur de seulement 2,7mm, il est possible d'installer le tapis chauffant à grille avec une profondeur d'installation minimale. Le tapis chauffant est auto-adhésif et la version Dipol garantit un placement simple dans la couche adhésive des sols en carrelage et un fonctionnement presque sans champ magnétique. La technologie de couture garantit une installation fiable à 100%, facile et une grande stabilité du tapis chauffant. Si nécessaire, nous fabriquons des tapis chauffants pour réseau DS afin de mesurer les dimensions, la tension, la puissance et la forme selon vos souhaits. Câble chauffant Dipol, champ magnétique limité, température nominale: 90°C, structure du système: conforme à VDE 0700, épaisseur du câble chauffant: 2,7mm, type de protection: IPX7, autocollant, conforme CE / VDE.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other	**Connection voltage**	230|230	Volt
With support mat	✔	**Connected load**	1070|1070	Watt
Fixation thermal conductor	Glued	**Power**	130	Watt per square metre
Self-adhesive	✔	**Heating conductor load**	9,8	Watt per metre
Suitable for damp space	✔	**Resistance**	49	Ohm
Suitable as outdoor surface heating	✖	**Number of cold conductors**	1	
Suitable as roof surface heating	✖	**Length of cold conductors**	4000	Millimetre
With controller	✖	**Surface**	8,3	Square metre
With room temperature controller	✖	**Length**	16500	Millimetre
With floor temperature sensor	✖	**Width**	500	Millimetre
		Thickness	2,7	Millimetre

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl