ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Type: 202-DS5-215
Art. Nr.: 34202

0 912001 572460

Brève description
Chauffage au sol sous carrelage/pierre 1.1m² 50x215cm 210W 230V

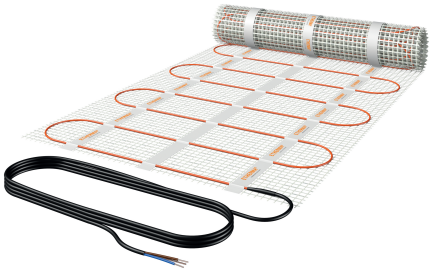

Description du produit
Le tapis chauffant DS est un tapis chauffant fabriqué en usine pour le contrôle de la température des sols, le chauffage de locaux ou le blindage à froid des murs. Grâce à une épaisseur de seulement 2,7mm, il est possible d'installer le tapis chauffant à grille avec une profondeur d'installation minimale. Le tapis chauffant est auto-adhésif et la version Dipol garantit un placement simple dans la couche adhésive des sols en carrelage et un fonctionnement presque sans champ magnétique. La technologie de couture garantit une installation fiable à 100%, facile et une grande stabilité du tapis chauffant. Si nécessaire, nous fabriquons des tapis chauffants pour réseau DS afin de mesurer les dimensions, la tension, la puissance et la forme selon vos souhaits. Câble chauffant Dipol, champ magnétique limité, température nominale: 90°C, structure du système: conforme à VDE 0700, épaisseur du câble chauffant: 2,7mm, type de protection: IPX7, autocollant, conforme CE / VDE.

Caractéristiques de l'ETIM

Model	Other
With support mat	✔
Fixation thermal conductor	Glued
Self-adhesive	✔
Suitable for damp space	✔
Suitable as outdoor surface heating	✖
Suitable as roof surface heating	✖
With controller	✖
With room temperature controller	✖
With floor temperature sensor	✖

Connection voltage	230|230	Volt
Connected load	210|210	Watt
Power	200	Watt per square metre
Heating conductor load	10	Watt per metre
Resistance	252	Ohm
Number of cold conductors	1	
Length of cold conductors	3000	Millimetre
Surface	1,1	Square metre
Length	2150	Millimetre
Width	500	Millimetre
Thickness	2,7	Millimetre

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl