ETHERMA°
EFFICIENT. ELECTRIC. HEATING.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

**Type:** 082-RGS012-105
**Art. Nr.:** 40858

0 912006 139992

**Brève description**

Chauffage au sol, l'installation de chape 2.83m² 1.05x2.7m 230W 230V

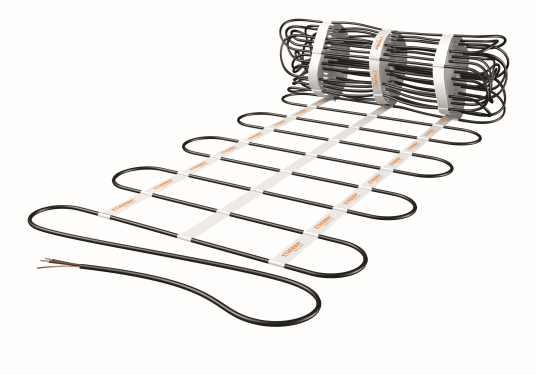

**Description du produit**

Les nattes de chauffage par le sol RS sont utilisées en fonction du tarif des fournisseurs d'énergie comme chauffage direct, à accumulation partielle ou à accumulation. Le traitement spécifique assure une installation simple et rapide permettant aux nattes d'êtres lisses et planes. L'installation est réalisée dans une chape humide à deux couches ou dans une chape liquide. La tresse de blindage du conducteur de chauffage permet une installation simple dans les espaces humides. Le câble de chauffage dipôle est raccordé de manière standard à un câble de raccordement de 3 m (3x1,5 mm²), mais peut également être livré à la longueur souhaitée moyennant un supplément. Résistance thermique : jusqu'à 90 °C, Type de protection : IP X7, Mesure de protection : interrupteur différentiel 30 mA., Structure du conducteur de chauffage selon VDE, Rayon min. de courbure : 5 d, Câble de raccordement, Conforme CE, 230 V.

**Caractéristiques de l'ETIM**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Model** | Other | **Connection voltage** | 230\|230 | Volt |
| **With support mat** | ✖ | **Connected load** | 230\|230 | Watt |
| **Fixation thermal conductor** | Glued | **Power** | 80 | Watt per square metre |
| **Self-adhesive** | ✖ | **Heating conductor load** | 12 | Watt per metre |
| **Suitable for damp space** | ✔ | **Resistance** | 230 | Ohm |
| **Suitable as outdoor surface heating** | ✖ | **Number of cold conductors** | 1 | |
| **Suitable as roof surface heating** | ✖ | **Length of cold conductors** | 3000 | Millimetre |
| **With controller** | ✖ | **Surface** | 2,84 | Square metre |
| **With room temperature controller** | ✖ | **Length** | 2700 | Millimetre |
| **With floor temperature sensor** | ✖ | **Width** | 1050 | Millimetre |
| | | **Thickness** | 6 | Millimetre |

Créé le: 27/11/2023

ETHERMA Benelux BV
Robijnstraat 54
NL-7554 TB HENGELO (O)

T : +31 (0)88 88 98 800
E : info@etherma.nl
W : www.etherma.nl